



AY Etiket Ambalaj

san. ve tic. Ltd. Şti.

Baumeister

seit 1964

Türkiye Yetkili Distribütörü Ay Etiket Ambalaj San. ve Tic. Ltd.Şti.
Ay Etiket Ambalaj San. ve Tic. Ltd.Şti.-Authorized Distributor of Erich Baumeister GmbH for Turkey



ADT-İplik Bağlayıcı / ADT-String-Tyer

İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

ADT-İplik Bağlayıcı bizim tarafımızdan daha hesaplı ve dünya genelinde uygulaması kolay olması amaçlı üretildi ve ürünlerinizi yaklaşık 1 saniyede iplikleri bağlayabilir. Bağlama makinelerimiz sadece sizin ürününüzün ihtiyacına bağlı olarak çok çeşitli iplikler ve lastik bağlayıcılar ile çalışabilir.



Hassas ürünlerinizi nazıkçe ve hatta ağır ürünlerinizi sıkıca bağlayabilirsiniz. ADT-İplik Bağlayıcı düzgün olmayan yüzeyli ürünleriniz için de idealdir.

Modern iplik tutma sistemi ip artıklarının birikmesini engeller ve bu sayede bağlama mekanizmasının lekeleme duyarlılığını düşürür. Makine müşterilerin hızlı ve direk şekilde servis verebileceği şekilde tasarlanmıştır. İlikleme/düğümleme mekanizması sadece 2 vida ile kapatılmıştır. Gerekğinde kolayca değiştirilebilir veya bizim merkezimize gönderilebilir.

The ADT-BINDER was developed by us for its cost-saving and universal application, binding your products with a thread in approx. 1 second. Our binding machines can process a variety of threads and elastic ties depending solely on your product's needs.

You can gently bundle sensitive products or even tie up heavy products tightly. The ADT-BINDER is also ideal for the bundling of products with uneven surfaces.

The modern thread holding system prevents leftovers building up and reduces the soiling and susceptibility of the binding mechanics. The machine has been constructed so that the customer can eventually service the machine quickly and straightforwardly. The knotting/binding mechanic is secured with only two screws. It can be exchanged quickly if necessary and sent to us or to a local service centre.

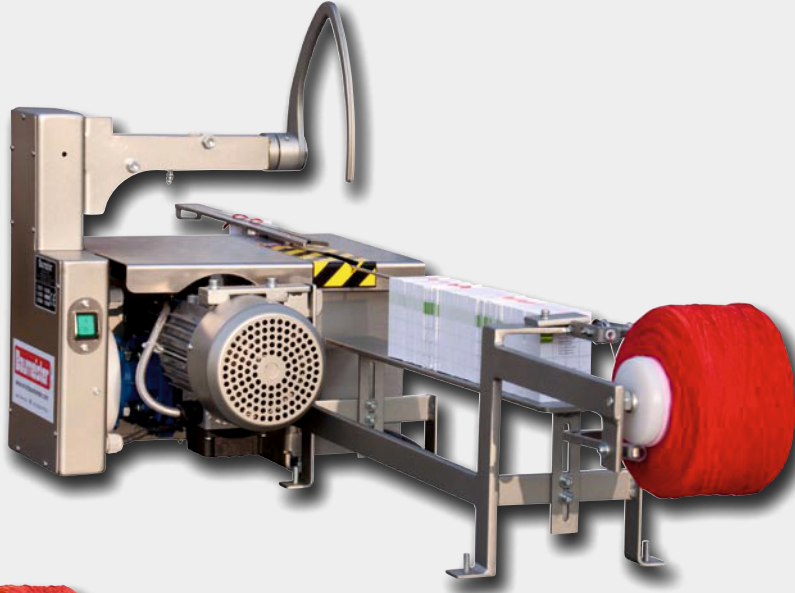

ADT-I-160-250

İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları:

Tekstil çamaşırları, plastik, karton, kağıt, metal veya odundan yapılmış çubuk, profil veya şeritler, düzgün olmayan yüzeyli damgalama makinesi parçaları, mektup demetleri, etiket, broşür, kablo halkaları, mühürler, her çeşit tüp, şerit testereler, metal teşhizatlar, kesme çiçekler (lale, gül, kasımpatı vs.), sebzeler (maydanoz, roka, dereotu, frenksoğanı, kuşkonmaz, havuç demetleri vs.)

- kompakt boyutlar
- gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
- en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir
- duyarsız ve çok kısa aksama süresi
- ılmık bağlarken hiç artık (fire) bırakmaz

Teknik bilgiler

Ürün Yüksekliği:	min. 0,5 cm - max. 16 cm
Ürün Derinliği:	min. 0,5 cm - max. 25 cm
İç Çap:	min. 19 cm (sadece halkalar için)
Makina Boyutları:	44 x 41 x 65 cm (E x B x Y)
Tezgah Boyutları:	34 x 35 cm

Ağırlık:	33 kg
Motor:	230 Volt 0,37 kw
Hız:	Yaklaşık her bir bağlama 1 saniye

Applications


Laundry textiles, rods, profiles or strips made of plastic, card board, paper, metal or wood, stamping machine parts with uneven surfaces, bundle of letters, labels, brochures, cable rings, seals, all types of tubes, band saw blades, metal fittings, cut flowers (tulips, roses, chrysanthemum etc.), vegetables (such as parsley, rocket, dill, chives, asparagus, bunch of soup greens, bunch of carrots etc.).

- compact dimensions
- loose to tight fastening possible
- the smallest of diameters can be bound
- insensitive and has only little downtime
- no left-overs when knotting

Technical Data

Product height:	min. 0.5 cm - max. 16 cm
Product depth:	min. 0.5 cm - max. 25 cm
Inner diameter:	min. 19 cm (only for rings)
Machine's measurements:	44 x 41 x 65 cm (L x W x H)
Worktop's measurements:	34 x 35 cm

Weight:	33 kg
Motor:	230 volt, 0.37 kW
Speed:	~ 1 sec./binding

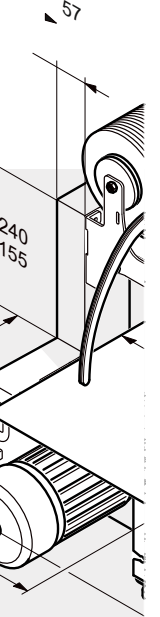

ADT-I-160-500

İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları:

Tekstil çamaşırları, plastik, karton, kağıt, metal veya odundan yapılmış çubuk, profil veya şeritler, düzgün olmayan yüzeyli damgalama makinesi parçaları, mektup demetleri, etiket, broşür, kablo halkaları, mühürler, her çeşit tüp, şerit testereler, metal teçhizatlar, kesme çiçekler (lale, gül, kasımpatı vs.), sebzeler (maydanoz, roka, dereotu, frenksoğanı, kuşkonmaz, havuç demetleri vs.)

- kompakt boyutlar
- gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
- en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir
- duyarsız ve çok kısa aksama süresi
- ilimik bağlarken hiç artık (fire) bırakmaz

Teknik bilgiler

Ürün Yüksekliği:	min. 0,5 cm - max. 16 cm
Ürün Derinliği:	max. 50 cm
İç Çap:	min 19 cm (sadece halkalar için)
Makina Boyutları:	67 x 45 x 65 cm (E x B x Y)
Tezgah Boyutları:	34 x 61 cm
Ağırlık:	45 kg
Motor:	230 Volt 0,37 kw
Hız:	yaklaşık her bir döngü 1 saniye




Applications

Laundry textiles, rods, profiles or strips made of plastic, card board, paper, metal or wood, stamping machine parts with uneven surfaces, bundle of letters, labels, brochures, cable rings, seals, all types of tubes, band saw blades, metal fittings, cut flowers (tulips, roses, chrysanthemum etc.), vegetables (such as parsley, rocket, dill, chives, asparagus, bunch of soup greens, bunch of carrots etc.).

- compact dimensions
- loose to tight fastening possible
- the smallest of diameters can be bound
- insensitive and has only little downtime
- no left-overs when knotting

Technical Data

Product height:	min. 0.5 cm - max. 16 cm
Product depth:	max. 50 cm
Inner diameter:	min. 19 cm (only for rings)
Machine's measurements:	67 x 45 x 65 cm (L x W x H)
Worktop's measurements:	34 x 61 cm
Weight:	45 kg
Motor:	230 volt, 0.37 kW
Speed:	~ 1 sec./cycle

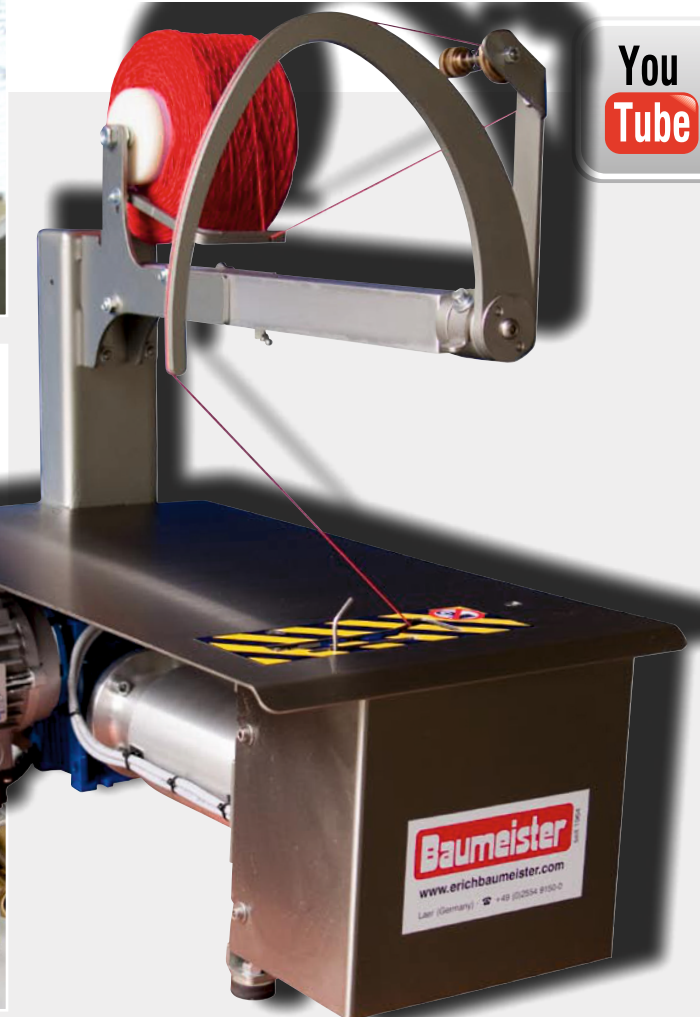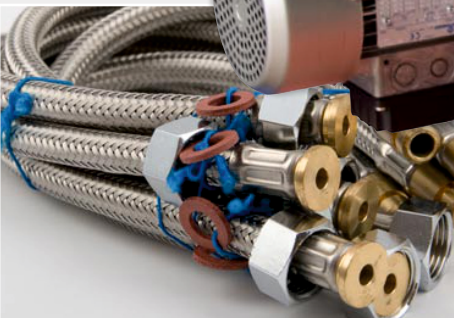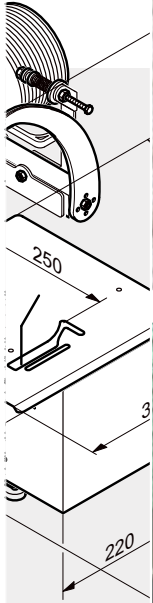

You
Tube

Baumeister
www.erichbaumeister.com
Laser (Germany) +49 (0)254 9150-0

ADT-I-160-250T

İp Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları

Tekstil çamaşırları, plastik, karton, kağıt, metal veya odundan yapılmış çubuk, profil veya şeritler, düzgün olmayan yüzeyli damgalama makinesi parçaları, mektup demetleri, etiket, broşür, kablo halkaları, mühürler, her çeşit tüp, şerit testereler, metal teçhizatlar, kesme çiçekler (lale, gül, kasımpatı vs.), sebzeler (maydanoz, roka, dereotu, frenksoğanı, kuşkonmaz, havuç demetleri vs.)

- kompakt boyutlar
- gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
- en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir
- duyarsız ve çok kısa aksama süresi
- ilmi bağlarken hiç artık (fire) bırakmaz

Teknik bilgiler

Ürün Yüksekliği:
Ürün Derinliği:

Makina Boyutları:
Tezgah Boyutları:
Ağırlık:
Motor:
Hız:

min. 0,5 cm - max. 16 cm
ilk bağlama sistemine max. 25 cm
+ 2. Bağlama sistemine 16 cm.
58 x 45 x 65 cm (E x B x Y)
34 x 52 cm
50 kg
230 Volt 0,37 kw
yaklaşık her bir döngü 1 saniye

Applications

Laundry textiles, rods, profiles or strips made of plastic, card board, paper, metal or wood, stamping machine parts with uneven surfaces, bundle of letters, labels, brochures, cable rings, seals, all types of tubes, band saw blades, metal fittings, cut flowers (tulips, roses, chrysanthemum etc.), vegetables (such as parsley, rocket, dill, chives, asparagus, bunch of soup greens, bunch of carrots etc.).

- compact dimensions
- loose to tight fastening possible
- the smallest of diameters can be bound
- insensitive and has only little downtime
- no left-overs when knotting

Technical Data

Product height:
Product depth:

min. 0.5 cm - max. 16 cm
max. 25 cm to the 1st knotter
+ 16 cm to the 2nd knotter

Machine's measurements: 58 x 45 x 65 cm (L x W x H)
Worktop's measurements: 34 x 52 cm
Weight: 50 kg
Motor: 230 volt, 0.37 kW
Speed: ~ 1 sec./cycle



ADT-I-90-500

İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları

ADT-160-250'ye benzer. Yüksekliğinden dolayı özellikle elektrik kablolarını, bağlantı kablolarını, bantları, tüpleri, çelik kabloları, fax yazıcı şeritlerini vs. bağlamak için uygun. Halka formundaki ürünleri "halka" olarak ya da "sekiz" şeklinde tek tek bağlayabilir, 2-kat, 4-kat veya 8-kat olarak bağlayabilir.

- kompakt boyutlar
- gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
- en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir
- duyarsız ve çok kısa aksama süresi
- iletken bağlarken hiç artık (fire) bırakmaz

Teknik bilgiler

Ürün Yüksekliği:	min. 0,5 cm - max. 9 cm
Ürün Derinliği:	max. 50 cm
İç Çap:	min. 12 cm (sadece halkalar için)
Makina Boyutları:	67 x 45 x 57 cm (E x B x Y)
Tezgah Boyutları:	34 x 61 cm
Ağırlık:	45 kg
Motor:	230 Volt 0,37 kw
Hız:	yaklaşık her bir döngü 1 saniye

Applications

similar to the ADT-160-250. Due to its height, it is especially suitable for binding electrical cables, leads, bands, tubes, steel cables, fax printer ribbons...Products with a ring form can be bound singularly, as "an eight" and as a "ring", bound either 2-fold, 4-fold or 8-fold.

- compact dimensions
- very loose to tight fastening possible
- the smallest of diameters can be bound
- insensitive and has only very low downtime
- no left-overs are formed when knotting

Technical Data

Product height:	max. 9 cm
Product depth:	max. 50 cm
Inner diameter:	min. 12 cm (only for rings)
Machine's measurements:	67 x 45 x 57 cm (L x W x H)
Worktop's measurements:	34 x 61 cm
Weight:	45 kg
Motor:	230 volt, 0.37 kW
Speed:	~ 1 sec./cycle



ADT-I-90-250

İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları

ADT-160-250'ye benzer. Yüksekliğinden dolayı özellikle elektrik kablolarını, bağlantı kablolarını, bantları, tüpleri, çelik kabloları, fax yazıcı şeritlerini vs. bağlamak için uygun. Halka formundaki ürünleri "halka" olarak ya da "sekiz" şeklinde tek tek bağlayabilir, 2-kat, 4-kat veya 8-kat olarak bağlayabilir.

- kompakt boyutlar
- gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
- en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir
- duyarsız ve çok kısa aksama süresi
- ilmi bağlarken hiç artık (fire) bırakmaz

Teknik bilgiler

Ürün Yüksekliği:	min. 0,5 cm - max. 7 cm
Ürün Derinliği:	min. 0,5 cm - max. 25 cm
İç Çap:	min. 12 cm (sadece halkalar için)
Makina Boyutları:	44 x 41 x 57 cm (E x B x Y)
Tezgah Boyutları:	34 x 35 cm
Ağırlık:	33 kg
Motor:	230 Volt 0,37 kw
Hız:	yaklaşık her bir döngü 1 saniye



Applications

similar to the ADT-160-250. Due to its height, it is especially suitable for binding electrical cables, leads, bands, tubes, steel cables, fax printer ribbons...Products with a ring form can bound singularly, as "an eight" and as a "ring", bound either 2-fold, 4-fold or 8-fold.

- compact dimensions
- very loose to tight fastening possible
- the smallest of diameters can be bound
- insensitive and has only very low downtime
- no left-overs are formed when knotting

Technical Data

Product height:	min. 0.5 cm – max. 7 cm
Product depth:	min. 0.5 cm – max. 25 cm
Inner diameter:	min. 12 cm (only for rings)
Machine's measurements:	44 x 41 x 57 cm (L x W x H)
Worktop's measurements:	34 x 35 cm
Weight:	33 kg
Motor:	230 volt, 0.37 kW
Speed:	~ 1 sec./cycle

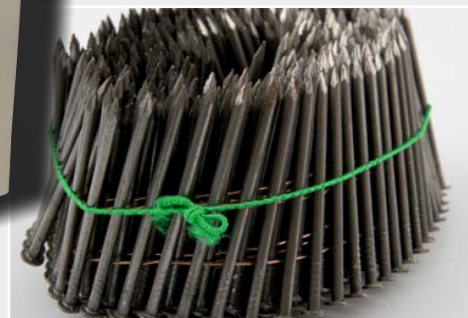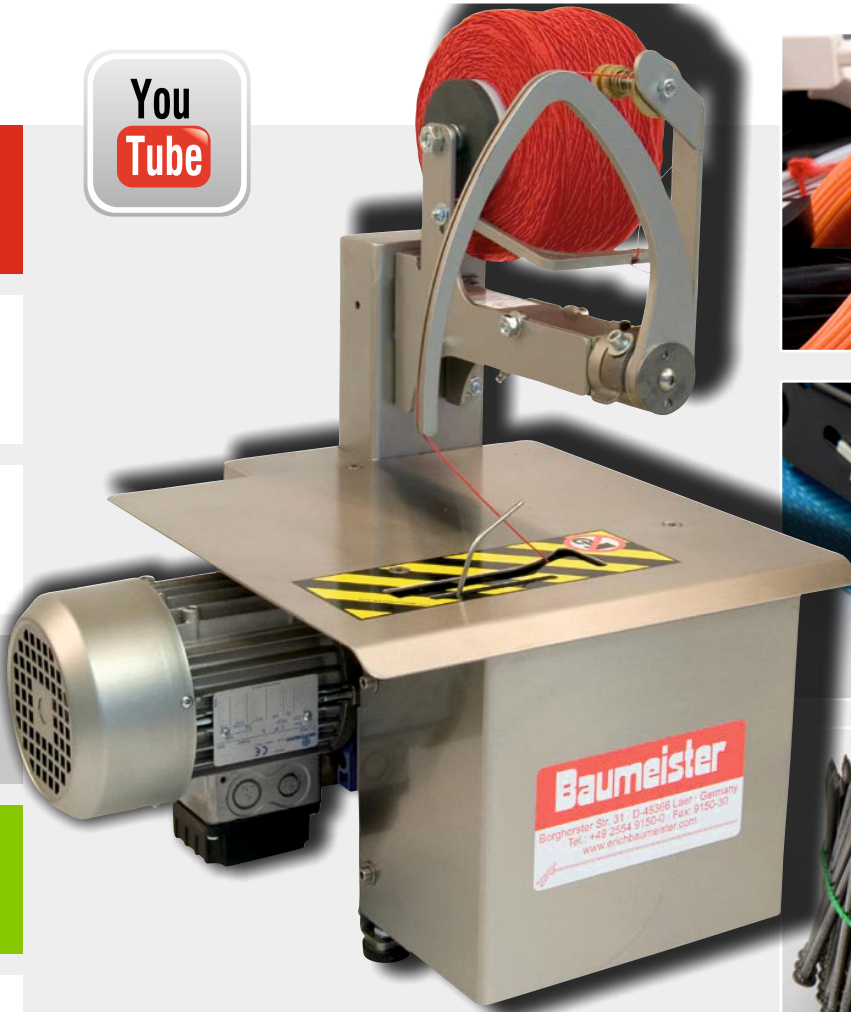

ADT-TAG-Binder

Etiket Baęlayıcı / Tag Stringer

ADT-TAG-Tyer/ADT-Etiket-Baęlayıcı yarı otomatik olarak Etiket firmaları için geliştirilmiř bir makinedir. Matbaada üretilmiř karton ve türevi etiketlere lastik iplikler ve bazı pamuk, polyester karıřım ipleri yarı otomatik düęümleme olanaęı sunar. Çeřitli uzunluklarda halkaları ve çeřitli boyutlarda etiketleri iřleme imkanına sahip olursunuz. Kolay ayarlanması ve çalıştırılabilmesi sayesinde çok küçük miktarlardaki sipariřlerinizi hesaplı bir řekilde tamamlayabilirsiniz.

Delikli askılı etiketleriniz el yardımıyla makineden çekiliyor ve ADT-TAG-Tyer iplikleri otomatik olarak düęümlüyor. Düęümleme iřlemi bir pedal yardımıyla yapılıyor.

- Çok küçük miktardaki sipariřler için hızlı ayarlama
- Hafif ve kompakt masa modeli (32 kg)
- Kauçuk ayaklar sabit bir duruřu garanti eder ve tezgahınızı korur
- 230 Volt (ihracat için farklı baęlantılar mevcuttur)
- Boyutlar : 142 x 42 x 65 cm (E x B x Y)

The ADT-TAG-Tyer semi-automatically produces hanging tags or textile loops and offers you the possibility to process a multitude of elastic yarns. You will be able to process various lengths of loops and various tag sizes. Ease of adjustment and operation enable you to handle very small orders cost-efficiently.

Perforated hanging tags are pulled through the machine by hand and the ADT-TAG-Tyer will knot the yarns automatically. The tying process is triggered with a pedal switch.

- Quick adjustments for handling of very small orders
- Lightweight & compact table model (32 kg)
- Rubber feet guarantee stable standing and protect your countertop.
- 230 Volt (for export other connections available as well)
- Dimensions: 142 x 42 x 65 cm (L x W x H)



GRB-110

Elastik Band Demetleyici/ Rubberband Buncher

Uygulamalar

Plastik, karton, kağıt, metal veya odundan yapılmış çubuk, profil veya şeritler, damgalama makinesi parçaları, çiçekler (kesme çiçekler, saksı çiçekleri), kuşkonmaz, brokoli, pırasa, ananas, muz ve daha birçoğu lastik bantlar ile demetlenir.

Çalışma Yöntemi

GRB-Buncher/Demetleyici değişik ölçülerdeki lastik bantları alır, esnetir ve ürüne uygular.

Teknik Bilgiler

Ürün Boyutu:	max. 11 x 11 cm
Hız:	yaklaşık her bir döngü 2 saniye
Yapı:	Paslanmaz Çelik
Çekiş:	Basıncılı hava(max. 6 bar)
Ağırlık:	32 kg
Makine Boyutu:	48 x 48 x 40 cm

Applications




Rods, profiles or strips made of plastic, cardboard, paper, metal or wood, stamping machines parts, flowers (cut flower, pot plants) asparagus, broccoli, leek, pineapple, bananas and much more will be bundled with a rubber band.

Method of Operating

The GRB-Buncher load, stretch and apply rubber bands of different sizes.

Technical Data

Size of Product:	max. 11 x 11 cm
Speed:	~ 2 second / cycle
Construction:	stainless steel
Drive:	compressed air (max. 6 bar)
Weight:	32 kg
Size of Machine:	48 x 48 x 40 cm

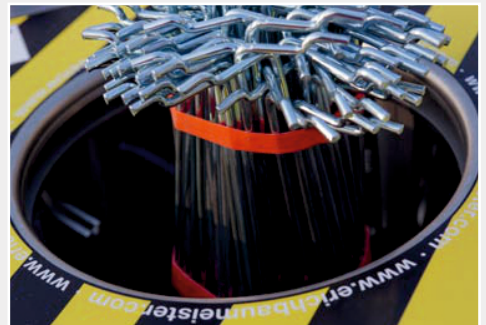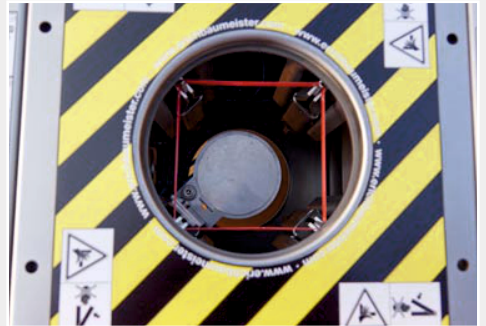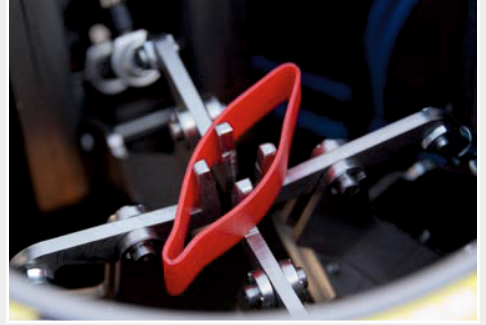

You
Tube



ST-300

Orta boyutlu saman çelenk altlıkları, çelenk süsleri ve kordonlarının üretimi için.

ST-300 iç çapı 25cm ve üzeri saman çelenk altlıklarının üretimi için sağlam ve ekonomik bir makinedir



Bu makine için uygun olan yarı çember profiller: 4, 6, 8, 10 veya 12 cm.

Fonksiyonu:

Saman ayak pedalı ile aktive edilerek makineye sokulur. İğneler samanı forma çeker ve saman ip ile bağlanır. İplik makarası ve ip gerginliğini düzenleyen sistem bağlayıcı yüzüğe entegre edilmiştir. Saman çelenki çıkarmak için bağlayıcı yüzük açılır.

Saman taşıyıcı:

- Hız ayarlayıcı
- 2 adet 17 mm çelik iğneli V-kemer ile besleme
- Ayarlanabilir yükseklik

Bağlama-Halka:

- Fenol reçine kaplı kayın ağacı
- En iyi ip gerginliği için seramik gerginlik düzenleyicisi
- 300mm çap
- Makaralar: 40x300mm

Güç:


230 volt

STRAW WREATH-BASE MACHINE

ST-300

For the production of mid-sized straw wreath-bases, straw garlands and cords.

The ST-300 is a robust and economical machine for the manufacturing of straw wreath-bases with an inside diameter from 25 cm upwards.

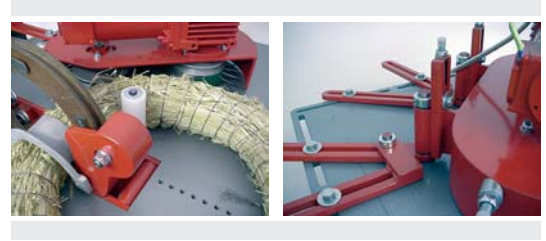

Semi-circular profiles for this machine are available in 4, 6, 8, 10 or 12 cm.

Function:

The straw is guided into the machine, which is activated by foot switch. Pins pull the straw onto a form and the straw is bound with twine. The yarn spool and thread tension regulating system are integrated into the binding-ring. The binding-ring is opened to remove the straw wreath.

Straw transporter:

- Speed regulation
- Feed by the means of two 17 mm V-belts with steel pins
- Height adjustable

Binding-Ring:

- Beech wood phenol resin, veneered
- Ceramic tension regulator for optimal thread tension
- 300 mm diameter
- Spools: 400x300 mm

Drive:

230 volt

ST-400

Cenaze çelenkleri için saman çelenk altlıkları ve saman çelenk süsleri ve kordonlarının üretimi için.

ST-400 günlük kullanım için güvenilir bir makinedir ve güçlü bir motor taşır ve ergonomik bir yapıya sahiptir.



40cm iç çaptan başlayan saman çelenk altlıkları üretilebilir. Bu makine için uygun olan yarı çember profiller: 8, 12, 14, 16, 18 ve 20 cm.

Fonksiyonu:

Saman ayak pedalı ile aktive edilerek makineye sokulur. İğneler samanı forma çeker ve saman ipler ile bağlanır. İplik makarası ve iplik freni bağlayıcı yüzüğe entegre edilmiştir. Saman çelenki çıkarmak için bağlayıcı yüzük açılır.

Saman taşıyıcı:

- Hız ayarlayıcı
- 2 adet 17 mm çelik iğneli V-kemer ile besleme
- Ayarlanabilir yükseklik

Bağlama-Halka:

- Fenol reçine kaplı kayın ağacı
- En iyi ip gerginliği için seramik gerginlik düzenleyicisi
- 400mm çap
- Makaralar: 40x300mm

Güç:


230 Volt

STRAW WREATH-BASE MACHINE

ST-400

For the production of straw wreath-bases for funeral wreaths, straw garlands and cords.

The ST-400 is a reliable machine for daily use and features a powerful motor and ergonomic construction.

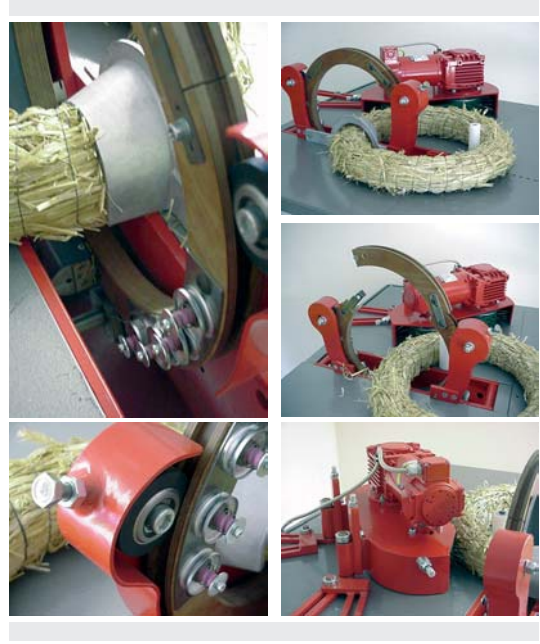

Straw wreath bases can be manufactured from 40 cm inside diameter. Semi-circular profiles for this machine are available in 8, 12, 14, 16, 18 and 20 cm

Function:

The straw is guided into the machine, which is activated by foot switch. Pins pull the straw onto a form and the straw is bound with yarn. The yarn spool and the yarn brake are integrated into the binding-ring. The binding-ring is opened to remove the straw wreath.

Straw transporter:

- Speed regulation
- Feed by the means of two 17 mm V-belts with steel pins
- Height adjustable

Binding-Ring:

- Beech wood phenol resin, veneered
- Ceramic tension regulator for optimal thread tension
- 400 mm diameter
- Spools: 40x300 mm

Drive :

230 Volt

Deco-300

Süs ve dekoratif amaçlı çelenkler ve süsleri bağlamak için ve çelenk bazlı sargı bantlarının dolması için.



En küçük iç çap: yaklaşık 12cm - Bağlayıcı yüzük ağzı: 12 cm

Teknik Bilgiler:

- Bağlayıcı yüzük: 300 mm çap
- İplik makarası: 30 x 230 mm
- Çelenk altlığı bağlama bantı: 4cm
- İplik gerginlik fren sistemi: seramik gerginlik yardımı ile 3 parça yalıtım disk
- Hız: sabit - yaklaşık olarak 180 U/dakika
- Motor: 230 Volt | 0,37 kw | IP 54
- Boyutlar: 55 x 55 x 48 cm
- Ağırlık: 32 kg

Deco-200

Çok küçük boyutlu süs ve dekoratif çelenkleri bağlamak için.



En küçük iç çap: yaklaşık 10cm - Bağlayıcı yüzük ağzı: 4-5 cm

Operasyonu ve kurulumu Deco-300 ile aynı

- Bağlayıcı: 300 mm
- İplik makarası: 30x230 mm

Çelenk bağlayıcılar için ekonomik fiyatlarda kaliteli iplik ve bantlar üretiliyoruz.

WREATH BINDING MACHINE

Deco-300

For binding advent and decorative wreaths and garlands and for winding with wreath-base wrapping tapes.



Smallest possible inside diameter: approx. 12 cm
Binding opening: 12 cm

Technical data:

- Binding: 300 mm Ø
- Yarn spool: 30 x 230 mm
- Wreath-base winding tape: 4 cm
- Thread tension regulators: 3; insulation discs with ceramic thread guide.
- Speed: constant - approx. 180 U/min
- Motor: 230 Volt; 0.37 kg; IP 54
- Switch: foot pedal
- Dimensions: 55 x 55 x 48 cm
- Weight: 32 kg

WREATH BINDING MACHINE

Deco-200

For binding very small decorative and advent wreaths.



Smallest possible inside diameter: approx. 10 cm
Binding opening: 4.5 cm

Operation and construction is similar to the Deco-300.

- Binding: 300 mm Ø
- Yarn spool: 30 x 230 mm

We produce economically priced quality yarns and tapes for wreath binderies.

AY Etiket

ambalaj san. ve tic. Ltd. sti.

Baumeister

seit 1964

Türkiye Yetkili Distribütörü Ay Etiket Ambalaj San. ve Tic. Ltd.Şti.
Ay Etiket Ambalaj San. ve Tic. Ltd.Şti.-Authorized Distributor of Erich Baumeister GmbH for Turkey

PROFESYONEL ETİKETLEME & AMBALAJLAMA SİSTEMLERİ



Tel.: +90 212 674 83 45 -50

Fax: +90 212 674 83 75

e-mail: info@ayetiket.com

www.ayetiket.com.tr