



B R A N D S O F T

Index

1	Genel Kurulum Talimatları.	3
1.1	Kurulum öncesinde.....	3
2	Label 4 programının kurulumu	3
2.1	Label 4 programının Sunucu yada bağımsız "Server or Stand-alone" olarak kurulumu.....	4
2.2	Bağımsız kurulum tekli kullanıcı.....	5
2.3	Sunucu kurulumu birden çok kullanıcı ağ:.....	5
2.4	İş istasyonu kurulumu "Sadece çoklu kullanıcı ortamlar".....	6
2.5	Windows Vista'da kurulum ve güncelleme.	9
3	Brandsoft Label 4 Programının Kullanımı.....	12
3.1	Başlangıç Sayfası	12
4	Veritabanına ürün girişi yada ürün değişimi.....	13
4.1	Ürün Dosyası.....	13
4.1.1	Arama Fonksiyonu	14
4.1.2	Yazdırma işlemleri listesinin kullanımı.....	15
4.2	Yeni bir tasarım yaratma.....	15
4.2.1	Tasarımları devre dışı bırakmak	17
4.3	Diğer fonksiyonlar	17
4.3.1	Baskı ayarlama ve bir tasarıma yazıcıyı bağlama	17
4.3.2	Dil ayarları	18
4.3.3	Daha fazla para birimi ekleme	19
5	Kağıt kullanımı ve OKI yazıcılarını kurma	20
5.1	Kağıt kullanımı	20
5.1.1	Yazıcıya aralıcı yerleştirilmesi	20
5.1.2	Kağıt bölümüne döngülü etiketlerin yerleştirilmesi	20
5.1.3	Simge ekleme	20
5.2	Yazıcı ayarları	21
5.2.1	Kağıt kalınlığı yada ağırlığı.....	21
5.2.2	Baskı kalitesi	21
5.2.3	Kağıt kontrolü	21
5.2.4	Otomatik şekilde kağıt bölümü değişimi.....	21
5.3	Windows XP Profesyonel'de OKI C710(PCL) ayarları değişimi.....	22-23-24
6	Bütünleşme birimi (Diğer sistemlerle bağlantı)	24
7	Label 4 için aktarım dosyası yaratma.....	25
8	Tam versiyon, Hemen Başla versiyonu and Demo versiyon.....	26

Label version 4.3.4

1 Genel Kurulum Talimatları

1.1Kurulum Öncesinde

Diğer bütün programları kapatınız

2. Label 4 programını kuracağınız sürücüde **300MB** boş alan olduğunu kontrol ediniz.


3. Eger kurulum çoklu kullanıcı içinse, Label4 programının **sunucu (ana)** olarak yüklendiği klasör (**server**) ağ üzerindeki diğer klasörlerin görebileceği şekilde paylaşılmalıdır. İş istasyonundan ana sürücüye ulaşmak için değişik bir sürücü harfi kullanabilirsiniz (**örnek: F:**).

2 Label 4 programının Kurulumu


Kurulum işlemi, programın yüklendiği ana klasörde birtakim klasörler oluşturur. Hiçbir şekilde kullanıcı bu klasörleri silmemeli, başka bir yere taşımamalı ya da adını değiştirmemelidir; aksi takdirde Label 4 programı çalışmaz. Programın ana dizininin (**genelde C:\Program Files\Brandsoft Label**) ve alt klasörlerin de adında herhangi bir değişiklik yapılmaması gerekir.

Kurulum CD' si CD-ROM sürücüsüne konulduğunda kurulum işlemi otomatik olarak başlamıyorsa, **Başlat'a (Start)** basınız daha sonra **Çalıştır'a (Run)** basınız, açılan pencerede **D:\setup.exe (D harfi CD-ROM sürücüsünün adıdır).**

İlk önce, kurulumun başladığına dair bir ekran kısa süreliğine ekranda belirir.

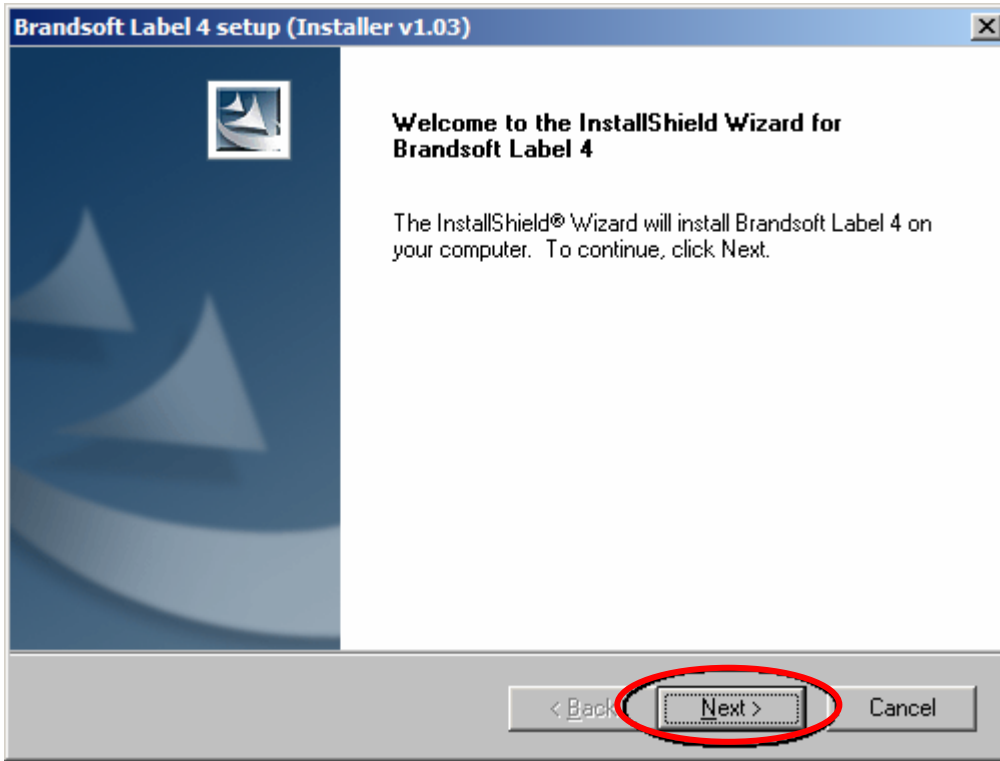


DEVAM (NEXT) tuşuna basarak devam ediniz.

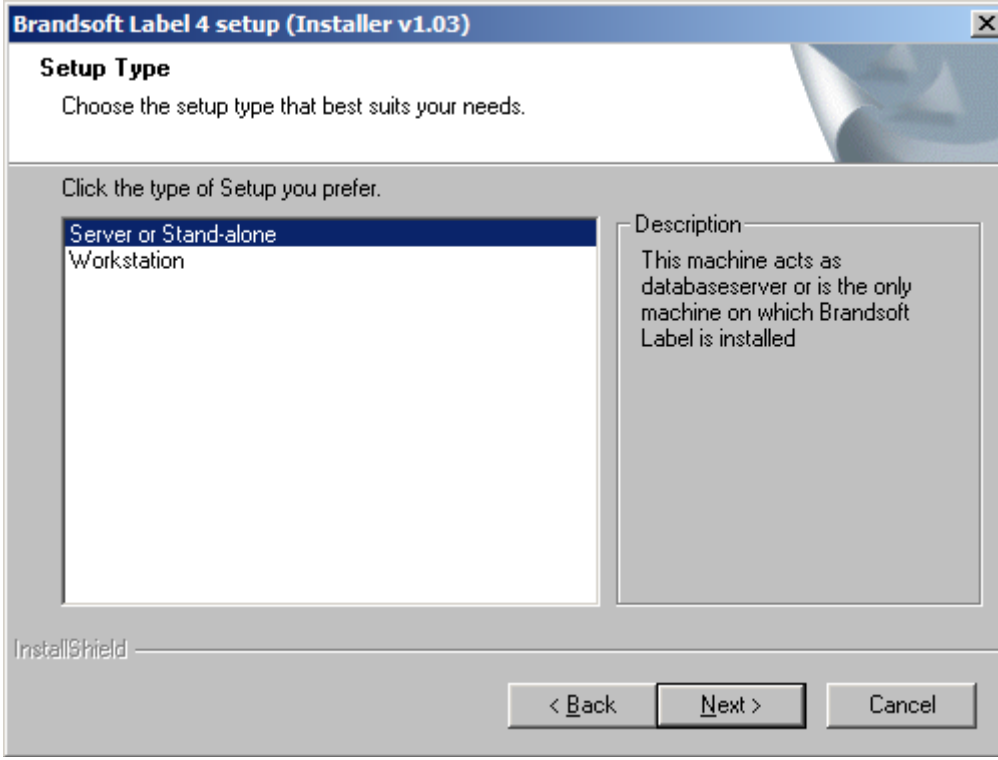

Bu bölümde kurulumun **Sunucu (Server)** ya da **Bağımsız (Stand-alone)** olarak mı, yoksa **İş istasyonu (Workstation)** olarak mı yapılacağına karar verilir:

- **Sunucu (server) ya da Bağımsız(Stand-alone) seçeneği**, veritabanının programın kurulduğu bilgisayarda olduğu anlamına gelir. Bu seçeneği **Single-user (Tekli kullanıcı)** kurulumu ve **Multi-user (Çoklu kullanıcı)** Ağlarda **(Network)** Sunucu **(Server)** olarak kullanılacak bilgisayarlarda seciniz.
- **İş istasyonu (Workstation) seçeneği**, kurulumun yapıldığı bilgisayarın bir sunucuya **(server)** bağlı olduğu anlamına gelir. **İş istasyonları (workstations)** sadece ağ **(network)** kurulumlarında kullanılır. Bir iş istasyonunda **(workstation)** kurulu bir veritabanı yoktur.

2.1 Label4 programının sunucu ya da bağımsız (server or stand-alone) olarak kurulumu

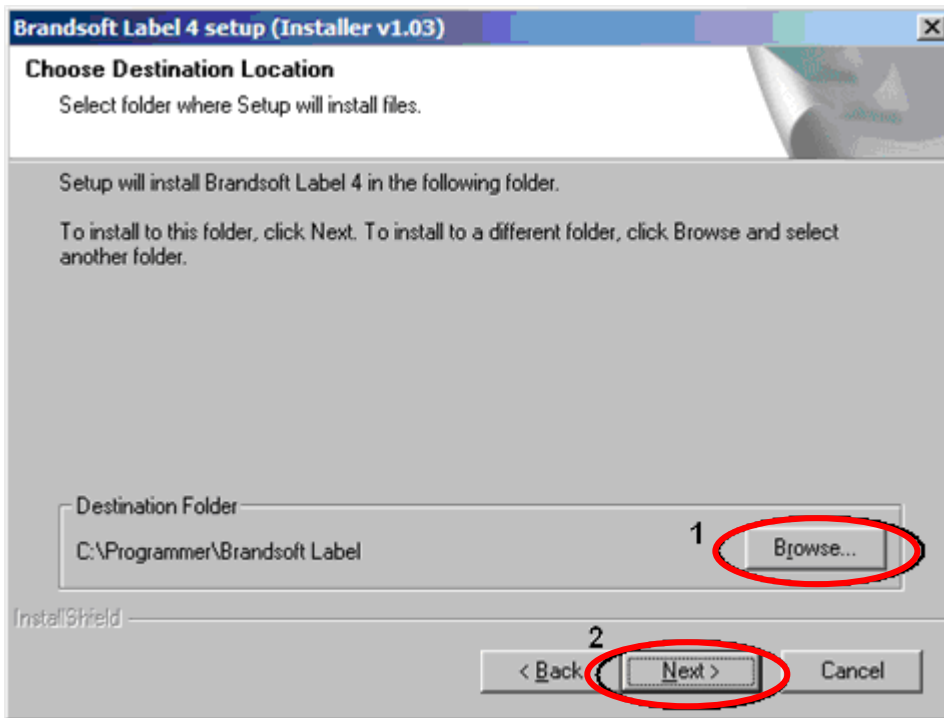

Programı değişik bir hedef noktasına **(Destination Folder)** yüklemek için GÖZAT **(Browse)** tusuna (1) basınız: İstenen kurulum klasörünü seçtiğinizde, DEVAM **(NEXT)** tuşuna (2) basarak devam ediniz.

Label version 4.3.4


2.2 Bağımsız (stand-alone) kurulum (tekli kullanıcı – single user)

Label 4 programını varsayılan (**default**) klasöre **C:\Program Files\Brandsoft Label** yüklemeniz tavsiye edilir. Bu seçenek label programını ve veritabanını bilgisayarınıza kurar.

2.3 Sunucu (Server) kurulumu (birden çok kullanıcı ağı – network, with more than one user):


Label 4 programını yeni bir klasöre yüklemeniz tavsiye edilir (sunucudaki program klasoru değil).

C:\Data\Brandsoft Label adlı klasörü seçebilirsiniz. Bu klasör bağlı olan diğer iş istasyonlarının bu klasörü görebilmesi için paylaşılmalı. Bir klasörü paylaşmak için faremin sağ tuşuna paylaşılacak klasör üzerindeyken basın, çıkan pencerede “**Özellikler**” (**Properties**) ve “**Paylaşım**” (**Sharing**) seçeneklerini seçiniz.

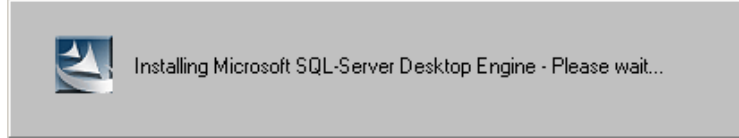


Veritabanı (Database) yükleniyor:

İşlem tamamlandığında Label 4 programının kurulduğuna dair yeni pencere çıkacaktır.

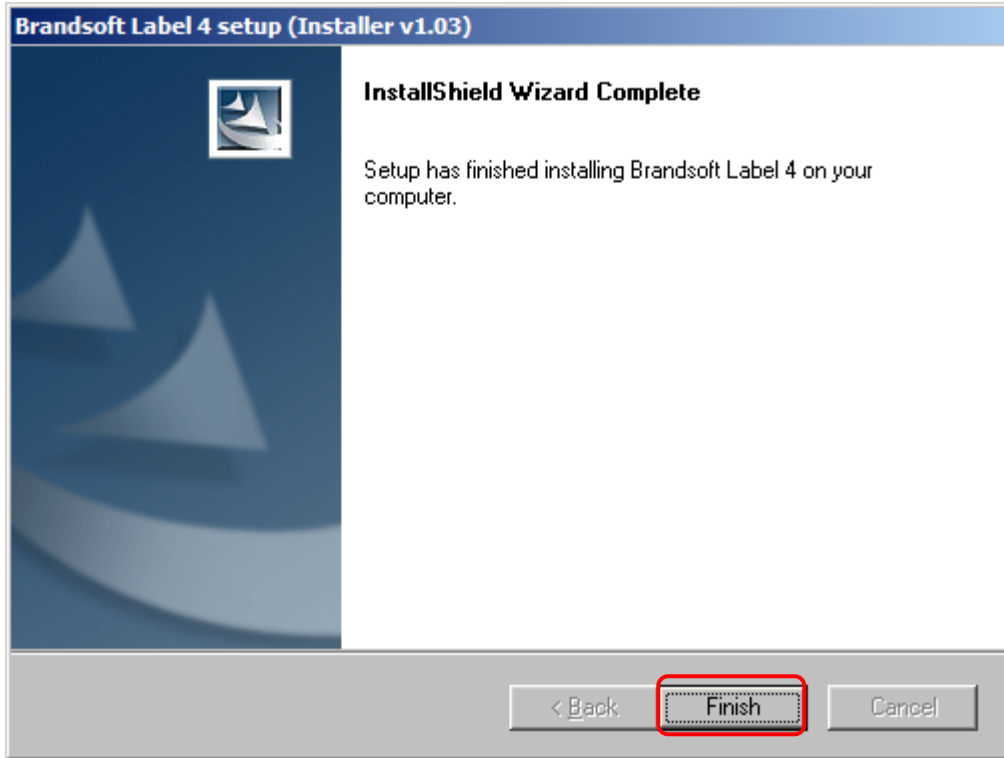

Kurulum tamamlandığında, program çalışmaya başlar ve **Profesyonel** versiyonunu, **Easy-Start** versiyonunu aktive etmek için gerekli kodu girmeniz gerekir ya da **Demo-mode**'da çalıştırabilirsiniz. Lütfen bu klavuzun son bölümündeki tam versiyon ve Easy-Start versiyonu arasındaki farklara göz atınız.

Demo versiyonunu çalıştırmak için herhangi bir kod gerekmemektedir,sadece “Start Demo” tuşuna basmanız yeterlidir.

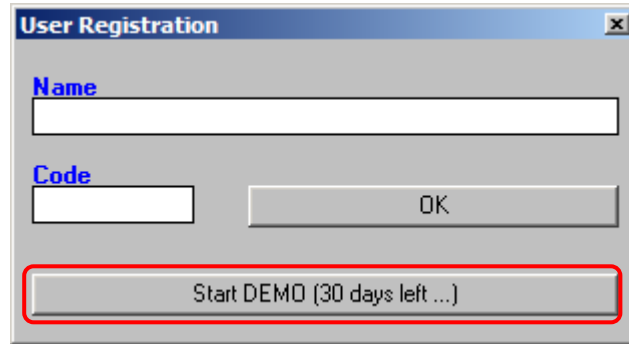


Kurulumun son parçası veritabanının (Database installed) yüklenmesi ve kurulmasıdır.Bu ekranı gördüğünüzde veritabanı kurulmuş ve kullanıma hazırdır. Lütfen kurulum sırasında acele etmeyiniz ve kurulumun bitmesini bekleyiniz.




2.4 İş istasyonu Kurulumu “Sadece çoklu kullanıcıli ortamlar” (only multiuser environment)

Eğer Label 4 programını tek bir bilgisayar üzerinde kullanacaksanız, bir sonraki bölüme göz atınız. Bu bölümde programın çoklu kullanıcıli ağlarda bulunan iş istasyonlarında (workstations) nasıl kurulduğu anlatılmaktadır.

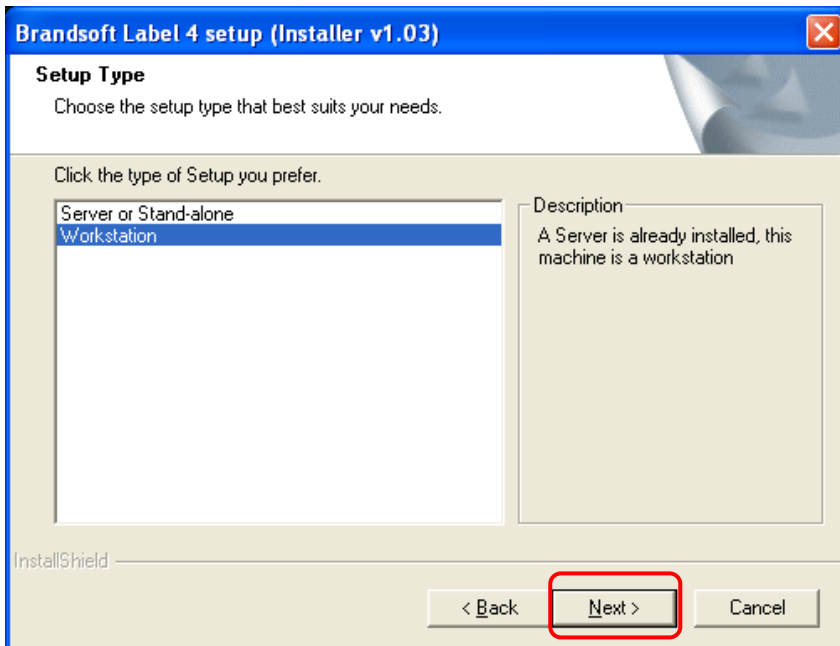


Label 4 programı sunucuda (server) yüklüyse, örnekte görüldüğü gibi “**Workstation**” seçeneğini seçerek sunucuya başka kullanıcılar (client) ekleyebilirsiniz.

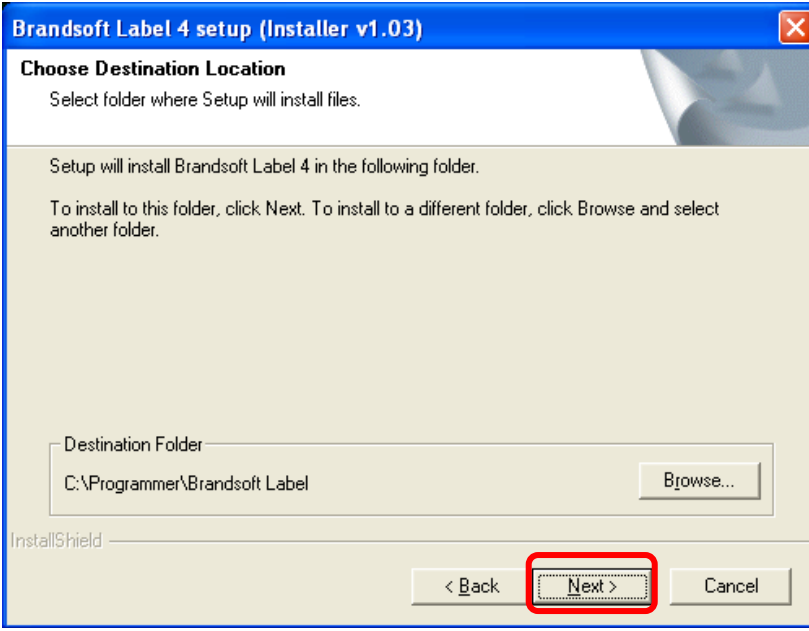

Lütfen Label 4 programını iş istasyonunda kuracağınız klasörü seçiniz, varsayılan klasörü seçebilirsiniz:

Bu seçenek programı sadece iş istasyonuna yükler, veritabanına yükleme yapmaz. Program sunucudaki bilgileri aramaya başlar.

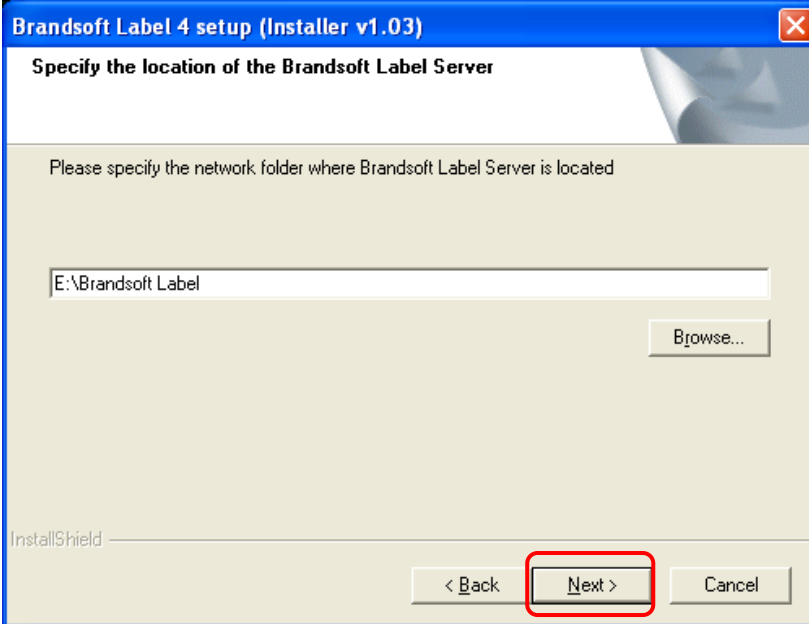


İş istasyonu (Workstation) bitki bilgilerini ve resimlerini nerede arayacağını bilmesi gerekir. Bu bilgiler sunucu(server) üzerindeki veritabanında (database) yer almaktadır.

Gözet (Browse) tusuna tıklayarak sunucudaki sürücüyü ve klasörü bulabilirsiniz. Program **BS4_SERV.TXT** adlı metin dosyasını arayacaktır.

Bu dosya her zaman Label 4 programının sunucuda kurulu olduğu klasörde yer almaktadır. Örnekte, veritabanı (database) sunucunun(server) **E:** sürücüsüne "Brandsoft Label" adlı klasöre kurulmuştur.

İLERİ (NEXT) tuşuna basarak kurulumu devam ediniz.

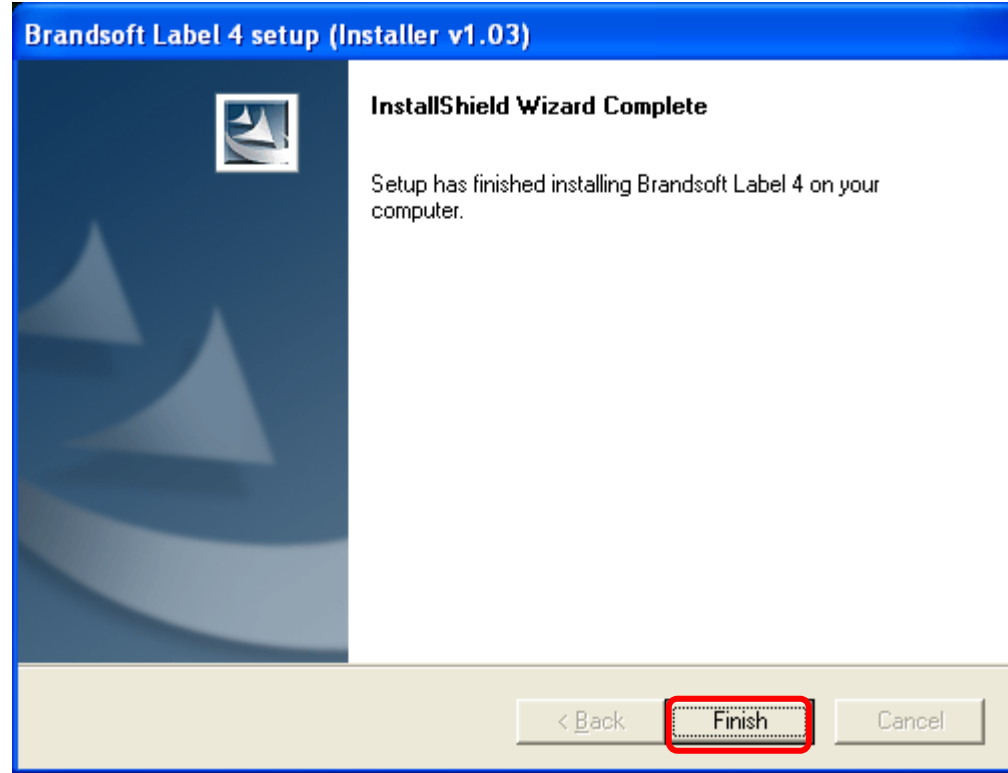


Kurulum tamamlanınca yandaki pencere görüntülenecektir:

İş istasyonu (workstation) kullanıma hazirdir !

İş istasyonunuz (workstation) sunucu üzerindeki ortak sürücü ve klasörü “görebilmesi” için sunucuya bağlı olan İş istasyonundaki klasöre sahip olması gerekebilir. Bu işlemin iş istasyonundan yapılabilmesi için ağ sürücüsü ve daha önce sunucuda paylaşılan klasörün bulunması gerekir. Windows'ta fareniz paylaşılan sürücü üzerindeyken farenizin sağ tuşuna tıklayınız ve **CONNECT NETWORKDRIVE** seçeneğini seçiniz.

Windows'ta ağ (network) kurulumu ve label programını ağ ortamında kurmak için bir Windows uzmanına danışmanız gerekebilir.

2.5 Windows Vista'da kurulum ve güncelleme

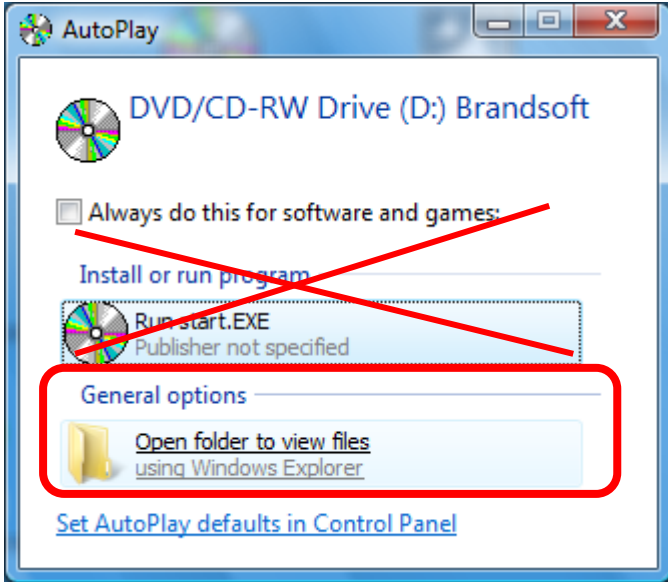


Windows'un Vista versiyonu önceki versiyonlardan oldukça farklı şekilde işler.

Yeni bir sistem kurulumunda ya da güncellemesinde bir kaç şey çok önem taşımaktadır.


Programları (exe dosyaları) her zaman yönetici (administratör) ya da güvenli (trusted) modda çalıştırınız.

Bunun için resimde gösterildiği gibi "Genel seçenekleri" (General options) seçmeniz gerekir.

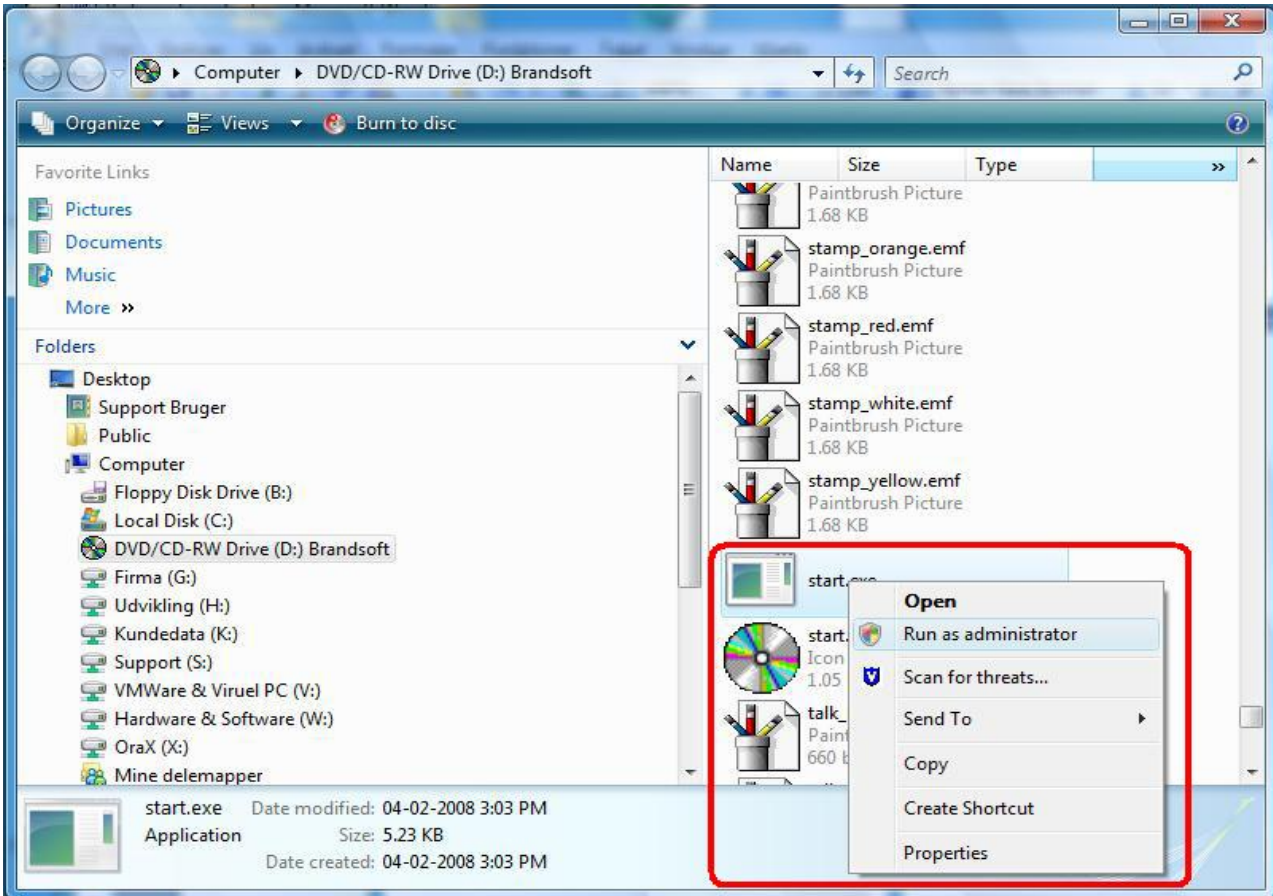

Fareniz START.EXE ya da SETUP.EXE dosyası üzerindeyken sağ tıklayarak "Yönetici olarak çalıştır" (Run as administrator) seçeneğini seçiniz.

Label version 4.3.4

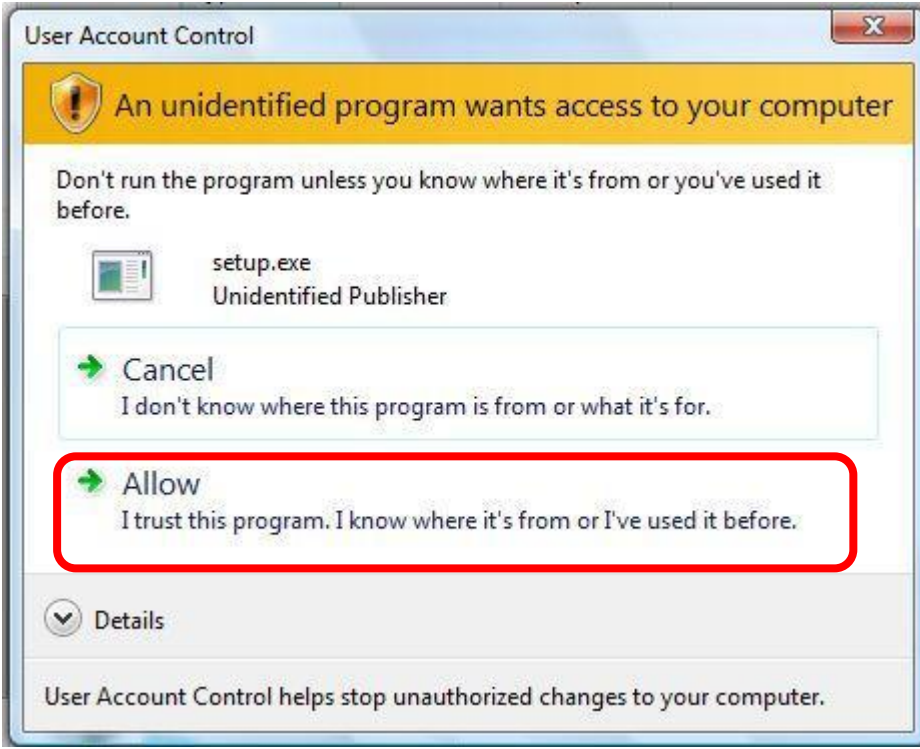



Kurulum sırasında bu pencereyi görürseniz “İzin ver” (**Allow**) seçeneğini seçiniz.

Bu seçenek yönetici modunda (**administrator**) kurulum yapacaktır.

Uyum konuları.

Eğer kurulum sırasında bu pencereyi görürseniz “programı çalıştır” (**Run Program**) seçeneğini seçiniz.

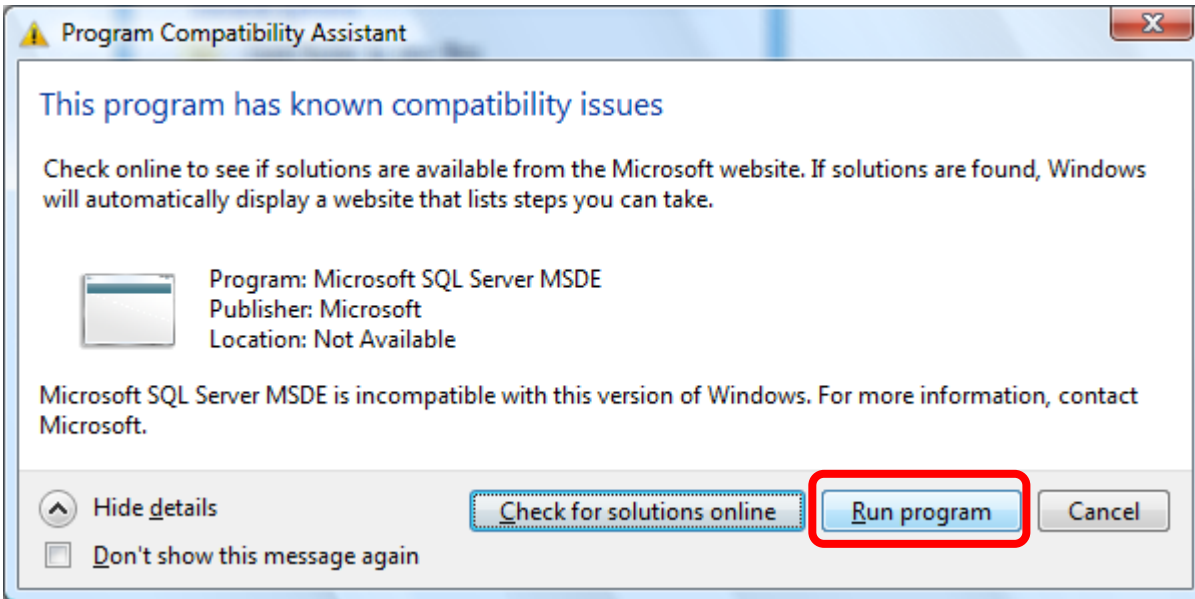


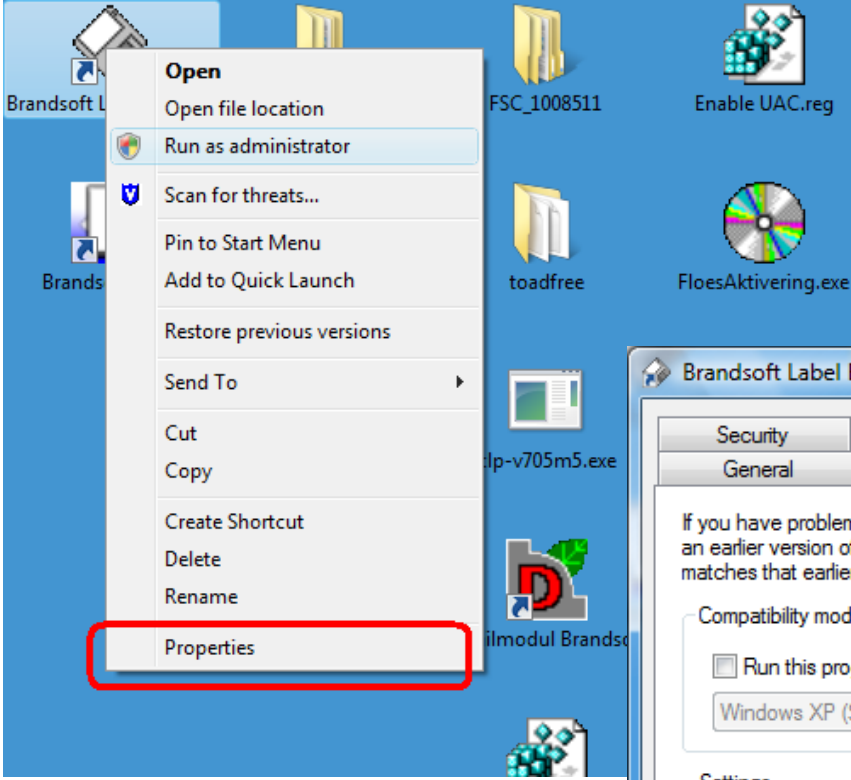

Windows Vista'nın EXE dosyalarını daimi olarak yönetici modunda (Administrator) çalıştırması için dosya seçili iken fare'nizin sağ tuşuna tıklayınız, çıkan pencerede "özellikler" (Properties) seçeneğini seçiniz.

Daha sonra menüden "Uygunluk" (Compatibility) kısmını seçiniz ve dosyayı yönetici olarak kullan seçeneğini işaretleyiniz.

Label sistem veritabanı yedeklemesi ve aktarımı yapan YEDEKLEME (BACKUP) programı her zaman yönetici modunda (administartor) çalıştırılmalıdır.

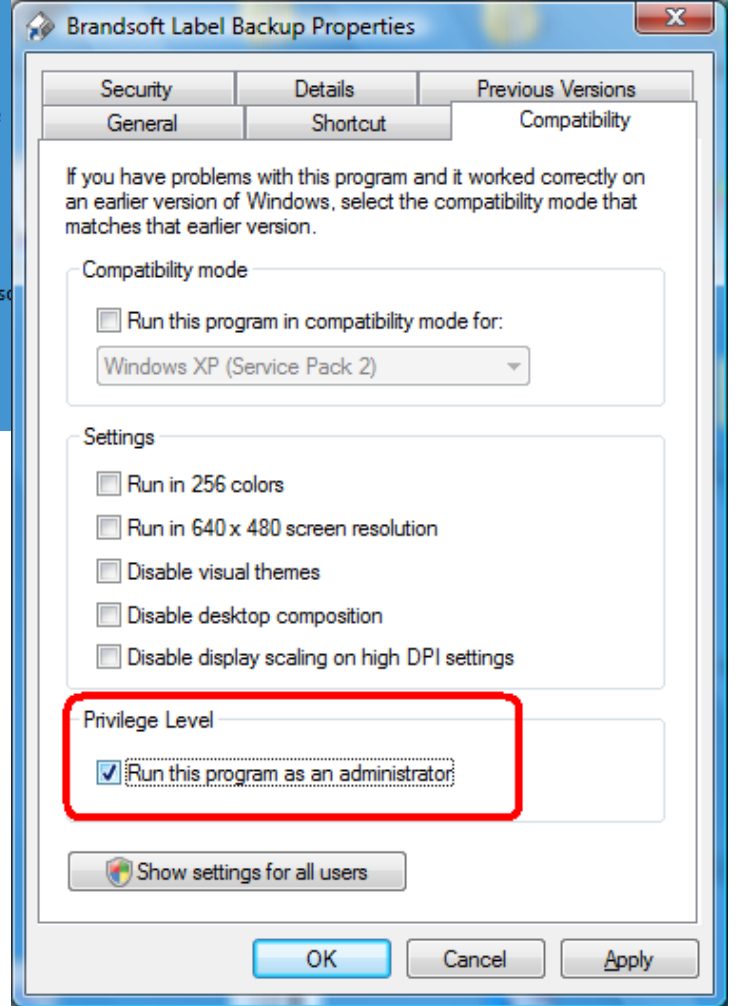

Kurulum için bir diğer seçenek de bütün sistemi Windows program klasörü (windows program folder) dışındaki herhangi bir klasöre yüklemektir örnek: c:\label.


Onemli Uyarı: Butun EXE dosyalarini yönetici (administrator) olarak calistiriniz.

3 Brandsoft Label 4 Programının Kullanımı

Brandsoft Label 4 kullanıcı arayüzü program hakkında az derecede bilgisi olan kullanıcılarında rahat kullanabilmesi için tasarlanmıştır. Bu yüzden, bu kullanıcı klavuzu programın sahip olduğu bazı seçenekleri hakkında fazla detaya girmemektedir. Bunun yerine, özelliklerin genel bir görünümün ve bunların nasıl kullanılacağını göstermektedir.

3.1 Başlangıç Sayfası (Start Page)


Label 4 programı başladığında karşınıza şu ekran çıkacaktır:

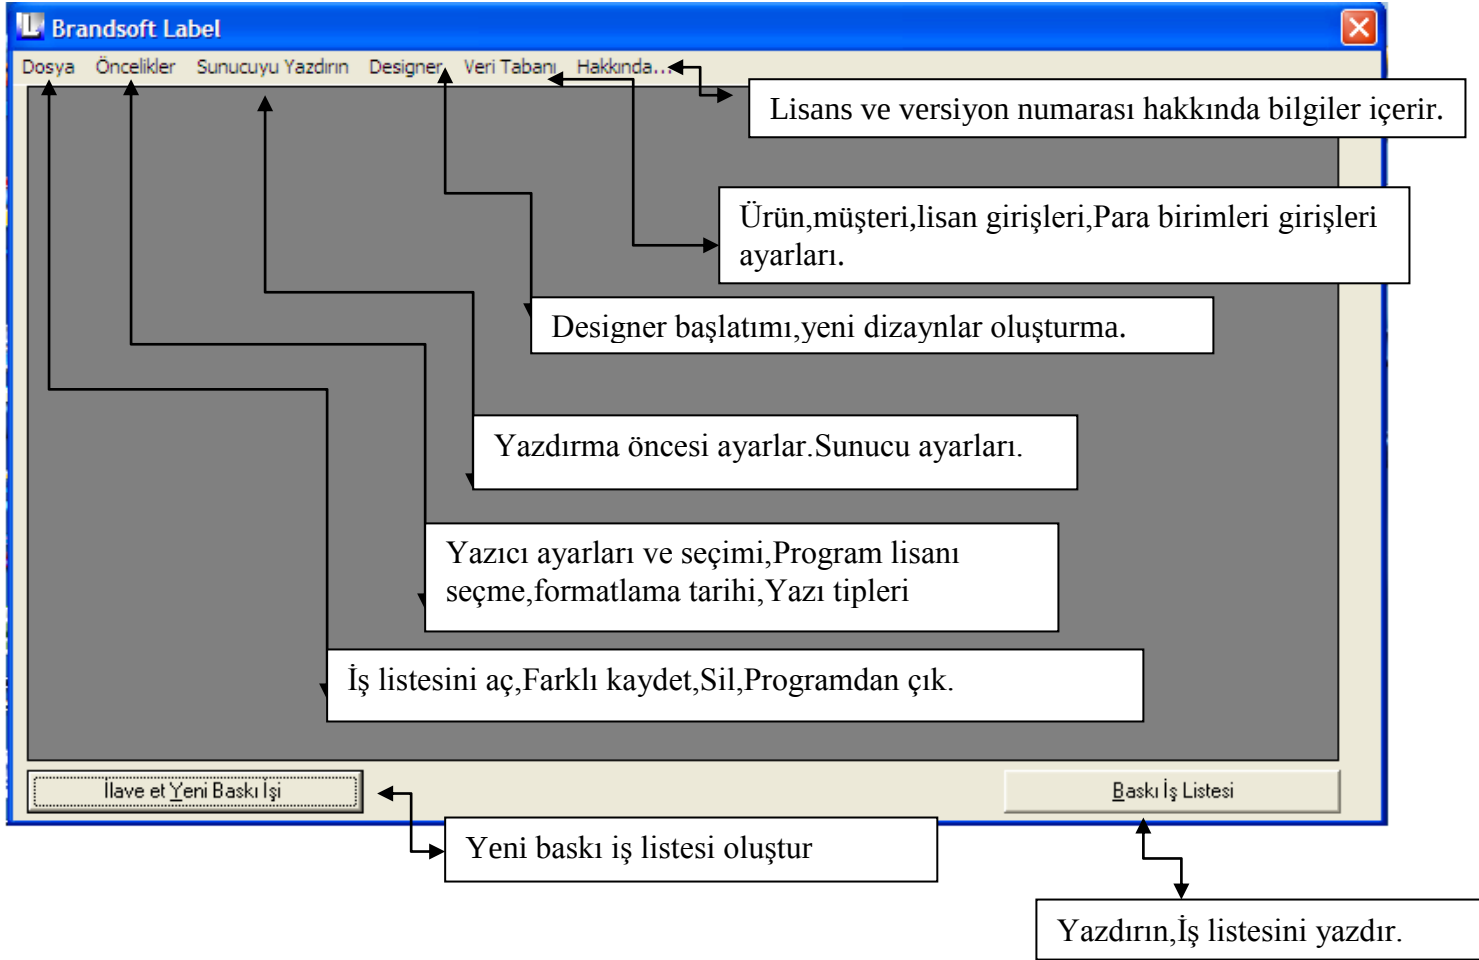

4 Veri Tabanına ürün girişi ya da ürün değişimi

4.1 Ürün Dosyası

Ürün dosyasında elle ya da dışardan bilgi aktararak düzenleyebilirsiniz. Ürün dosyasını düzenlemek için, “Veri Tabanları, Ürünler” seçeneğini seçiniz. Resimdeki altmenü ekranda belirdiğinde:

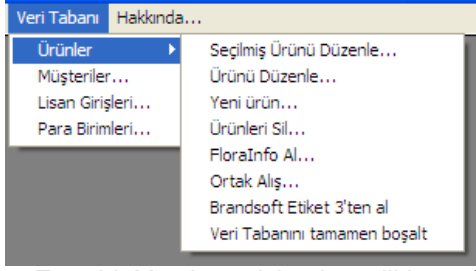


1. Eğer bir Yazdırma işlemi seçili ise, “**Seçilmiş Ürünü Düzenle**” seçeneği yürürlükteki yazdırma işleminde seçili olan ürünün ürün dosyasına gider.

2. “**Ürünü Düzenle**” seçeneği düzenlemek istediğiniz ürünü aramanıza yarayan arama fonksiyonunu çalıştırır.

3. “**Yeni Ürün**” seçeneği yeni bir ürün yaratır. Daha önceden oluşturduğunuz bir ürünün içeriğini yeni ürüne kopyalayabilirsiniz.

4. “**FloraInfo aktarımı**” bitki ve bitki resimleri olan büyük bir veritabanıdır. Bu menü sadece FloraInfo aktarımı işlemleri için kullanılır (FI). Bu işlem kullandığınız bilgisayara göre bir kaç dakika sürebilir. Bu işlemden sonra, “bütün ürünler” ya da belirli gruptaki ürünleri aktarabilirsiniz.

5. “**Ortak Alış**” seçeneği noktalı virgülle ya da virgülle sınırlandırılmış metin dosyalarını aktarmak için kullanılır (örnek: MS-Excel’de üretilen .csv dosyaları). Aktarım işleminden önce, kayıtlardaki alanların sırasının belirlenmesi gerekir. Aktarılan dosyadaki bir kaç alanı veritabanında bir tane alana sığacak şekilde birleştirebilirsiniz. Metin dosyasının ve ilişkilendirilmiş görüntü dosyalarının yerini belirlemeniz gerekmektedir (bu işlem aktarılan dosyanın içinde belirlenen yeri dahil ederek ya da aktarılan formun alt kısmına görüntüyü içeren klasörün yerini girerek gerçekleştirilebilir). Böyle bir dosyanın nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi için bölüm 7’deki “Label 4 programı için nasıl aktarma dosyası yaratılır” adlı bölüme göz atınız.

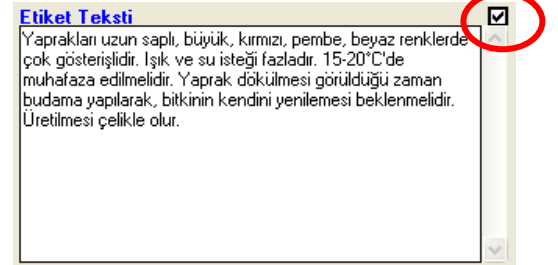


6. “**Brandsoft Etiket 3 programından al**” seçeneğini sadece bir kere kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon Label 4 veritabanında ki bütün bilgileri silerek başlar. Daha sonra, Label 3.2.15 veritabanı dönüştürülerek Label 4 veritabanına aktarılır. Bu işlem gerçekleştirilirken bilgisayarınızda çalışan diğer programların çalışmaması gerekmektedir. Label 3 programının versiyonu 3.2.15 olmalıdır.

7. “**Veritabanını Tamamen Boşalt**” seçeneği adından da anlaşılacağı gibi veritabanında bulunan bütün bilgileri siler. Veritabanındaki bütün bilgiler bir daha geri dönüşümü olmayacak şekilde silinir.


Eğer yukardaki fonksiyonlardan herhangi birinin belirli alanları değiştirmemesini sağlayabilirsiniz. Örnekteki işaret kutusunda bulunan onay işareti o alanın içeriğinin değişmemesini sağlar.

Aynı şekilde görüntü dosyaları için de yukarda sayılanlar geçerlidir – eğer var olan bir ürün numarası için veri aktarılıyorsa, yeni resimler ilk bulunan boş alanlara yerleştirilir. Bir ürün için üç tane resim aktarılırsa, ikinci ve dördüncü resimlerin üzerine yazılır fakat üçüncü resim ilişkilendiremez.

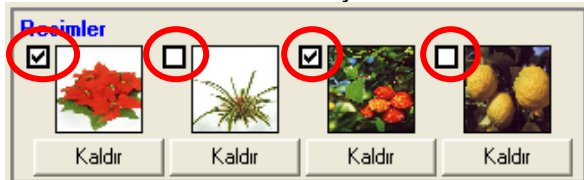

4.1.1 Arama Fonksiyonu (Search Function)

Aşağıdaki örnekte “a ç” terimi aranmaktadır. >ENTER< tuşuna basarak aramayı başlatabilirsiniz, daha sonra farenizi kullanarak ya da >TAB< tuşuna basarak listede ilerleyebilirsiniz. Arama işlemi standart bir arama motorunda gerçekleşen işlem gibi işlemektedir (örnek: Google): “a” ve “ç” kelimelerinin kombinasyonu ürünün Latince isminde ya da bilinen isminde bulunmak zorundadır. Aşağıda sonuçların listesini görebilirsiniz:

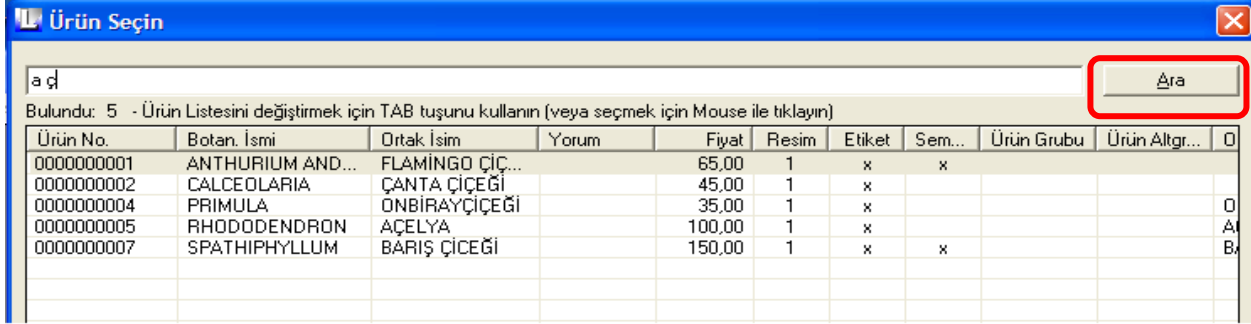

Ürün No.	Botan. İsmi	Ortak İsim	Yorum	Fiyat	Resim	Etiket	Sem...	Ürün Grubu	Ürün Altgr...	O
0000000001	ANTHURIUM AND...	FLAMINGO ÇİÇ...		65,00	1	x	x			
0000000002	CALCEOLARIA	ÇANTA ÇİÇEĞİ		45,00	1	x				
0000000004	PRIMULA	ONBIRAYÇİÇEĞİ		35,00	1	x				0
0000000005	RHODODENDRON	AÇELYA		100,00	1	x				A
0000000007	SPATHIPHYLLUM	BARIŞ ÇİÇEĞİ		150,00	1	x	x			B

Arama sonuçlarında fazladan bir kaç tane daha ürün bulunur, yukarıdaki örnekte **CALCEOLARIA**'da “**ÇANTA ÇİÇEĞİ**” kelimesi “cal” ve “çan” terimlerini içerdiği için sonuç listesinde yer almaktadır. Bir kaç işlemten sonra aradığınız ürünü bulmak daha da kolaylaşacaktır.

NOT: Eğer arama sonuçları çok fazla ise, her kolonun üstündeki gri tusa basarak o kolona göre sıralama yapabilirsiniz (alfabetik).

Ean13 ve UPC-A barkodlarını arayınız.

Arama alanına 12 ya da 13 karakterli geçerli bir barkod numarası girilirse, sistem otomatik olarak bu barkod numarasını içeren bütün maddeleri getirir. Eğer 12 haneli bir barkod girişi yapılırsa, UPC-A kodu yaratmak için sistem otomatik olarak sayının başına bir sıfır koyar. Barkod numarasını girmek için barkod tarayıcılar kullanılabilir.

4.1.2 Yazdırma işlemleri listesinin kullanımı

Aşağıdaki resimde örnek bir yazdırma işlemleri listesini görebilirsiniz (**kırmızı** alan içindeki seçili olan yazdırma işlemidir).

Brandsoft Label									
File Preferences Print Server Designer Databases About...									
AECHMEA					DENEME1				
1	AY ETİKET AMB.SAN.VE	1234578900007	190,00		Standard	TL-EUR	Yaprakları rozet dizilişi	ETC	
					Floralabels		Bol ışıklı yerleri sever,		
Myrtus Communis					DENEME1				
50	Adi Mersin	5468903580091	30,00		Standard	TL-EUR	Kurak,kuru,kumlu ve iyi	ETC	
EUPHORBIA PULCHERRIMA					DENEME1				
5	ATATÜRK ÇİÇEĞİ		45,00		Standard	TL-EUR	Yaprakları uzun saplı,	ETC	

Etiket sayısını belirlemek için en kolay yol soldaki kutucuğa tıklayıp içine istenilen sayıyı yazmaktır. Daha sonra Aşağı Ok tuşuna basarak diğer yazdırma işlemine geçebilirsiniz.

Bir ürünün bilgilerinin çoğunu yazdırma işlemi sırasında alakalı alanlara tıklayarak seçebilir ya da düzenleyebilirsiniz (farenizi belirli alan üzerinde tuttuğunuzda o alan ile kısa bir bilgi ekrani çıkacaktır). Bir ürünün fiyatını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

Yeni bir diyalog kutusu çıkması için Fiyat alanına tıklayınız. Ürünün Fiyatı seçili olduğundan eski Fiyat üzerine doğrudan yeni bir Fiyat girebilirsiniz. Yeni fiyatı yazdırma işlemleri listesine kaydedebileceğiniz gibi veritabanına da kaydedebilirsiniz. Bu değişim fiyatı sistem içerisinde değiştirir, "Veri tabanından Yükle" seçeneği yazdırma işlemleri veritabanındaki fiyatı kullanır.

45.00
Veri tabanına Kaydet
Veri tabanından yükle
OK

Barkod gibi belirli alanlar yazdırma işlemleri listesinde düzenlenemez. Bunlar daha önceden belirlenmeli ve yazdırma işlemlerinde seçilmelidir.

Etiketlerin sağ köşelerinde üç (3) tane küçük düğme göreceksiniz:



"Küçük Kırmızı Çarpı" işareti seçili olan yazdırma işlemi yazdırma işlemleri listesinden siler.



"ETC" tuşu daha az kullanılan düzenlenemez alanları gösterir.



Büyüteç işareti yazdırma işleminin seçili tasarım üzerindeki önizlenimi gösterir. Büyüteç işareti aynı zamanda müşteri detaylarını, ürün logosunu ve etiketi kontrol etmek için kullanılabilir.


Yazdırma işlemleri daha sonra kullanmak üzere kaydedilebilir (Dosya Menüsü).

4.2 Yeni bir tasarım yaratma

Label 4 programında kullanıcı tanımlı etiketler üretmek de mümkündür. Kendi tasarımınızı yaratmak için bir çok seçenek bulabilirsiniz. Label 4 programında kurulu 50 değişik tasarım vardır. Profesyonel versiyonu kullanıyorsanız, bu tasarımları kullanarak çok çeşitli tasarımlar yaratabilirsiniz. Bu seçenek aynı etiket için değişik tasarım talep eden müşteriler için oldukça kullanışlıdır.

Label version 4.3.4

Tasarımcıyı (Designer) çalıştırmak için iki yol vardır: Ya “Tasarımcı, Tasarımcıyı seçili olan tasarımla başlat” seçeneğini ya da “Tasarımcı, Tasarımcıyı başlat” seçeneğini seçebilirsiniz. İkisi arasındaki fark Tasarımcı başladığında seçili bir tasarım olup olmamasıdır. Aşağıdaki örnekte herhangi bir tasarım seçilmemiştir:

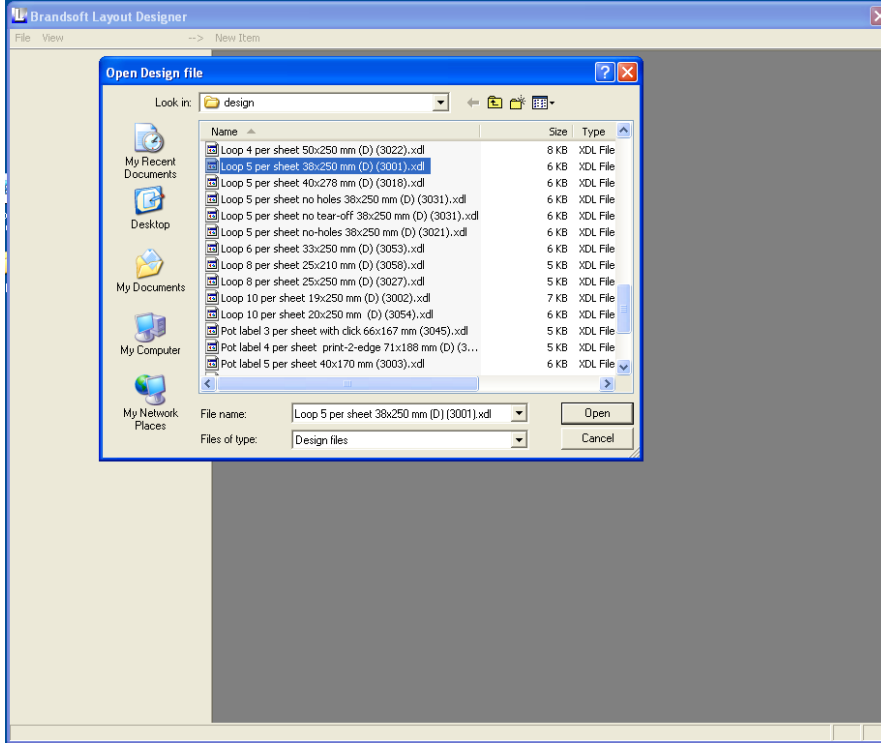

Menü bütün değişik etiketler için olası bütün tasarımları göstermektedir.


Bir etiketin dosya isminden o etiketin fiziksel büyüklüğünü (**ornek: KB, MB**), bir sayfaya sığabilecek etiket sayısını ve de Floralabel ürün numarasını görebilirsiniz. **Eğer dosya isminde (D) harfi varsa bu etiketin iki taraflı (iki yüzüne de) basılabileceğini gösterir.**

Yeni bir tasarım yapmanın en kolay yolu yeni tasarımla aynı tipte başka bir tasarımı seçmek ve menüden “Tasarımı kaydet” seçeneğiyle yeni bir isimde kaydetmektir. Böylece özgürce yeni bir tasarım yaratabilir ve üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte “A5 portresi” (A5 portrait) seçilmiştir.


Eğer Tasarımcı herhangi bir tasarım seçili değilken başlarsa form tamamen boştur. En büyük alan gerçek çalışma alanıdır.

Sol alt köşedeki küçük alan işe büyütme veya küçültme işlemleri için kullanılır, “+” ya da “-” işaretlerini kullanarak zoom'lama işlemini yapabilir ve yakınlaşma işleminde çıkan kırmızı kutucukla görüntüyü odaklayabilirsiniz.

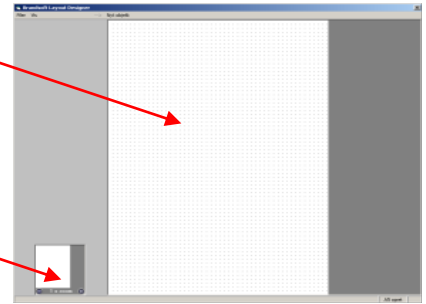


Nesneleri “Yeni Nesne” menüsünden seçmek en ana kuraldır, daha sonra nesneleri tasarım üzerine sürükleyebilirsiniz. Bu işlem bütün nesneler için aslında aynıdır. Aşağıdaki örnekte bir tasarımda “Latince İsim” (**Latin name**) alanının nasıl konumlandırılacağı ve biçimlendirileceğini görebilirsiniz:

1. Nesneyi seçerek başlayınız: “Yeni Nesne, Veritabanı alanları, Latince isim” (New object, Database fields, Latin name). Fare imi boş tasarım üzerine geldiğinde şekil değiştirecektir.




2. Daha sonra faremin sol tuşuna basıp tutarak nesnenin nerede başlayacağını seçebilirsiniz. Daha sonra fareminizi sürükleyerek nesnenizi istenen boyuta getiriniz ve farenin tuşunu bırakınız. Böylece veritabanındaki “Latince İsim” (Latin name) alanını içeren bir nesne yaratmış olursunuz.




Eğer herhangi bir metin göremiyorsanız, nesne görülmeyecek kadar küçüktür. Alanın büyüklüğünü artırabilir ya da içeriğin büyüklüğünü azaltabilirsiniz (genelde yazıtipini küçültür).



3. Nesneyi seçerek metni yeniden yerleştirebilirsiniz. Nesnenin köşelerinde küçük kollar çıkacaktır: Farenizin sol tuşunu kullanarak nesnenin yerini değiştirebilirsiniz.

4. Büyüklük değişikliği yapmak için, herhangi bir köşeye tıklayınız ve farenizi gerekli şekilde sürükleyiniz. Köşe yer değiştirdiğinde, farenizin imi iki yönlü ok olacaktır: 

5. Seçili olan nesneye göre Tasarımcının (Designer) sol tarafında alakalı nesneler bulunmaktadır. Bu nesnelerin ne işe yaradıkları açık olduğu için bunlar detaylı bir şekilde anlatılmayacaktır.

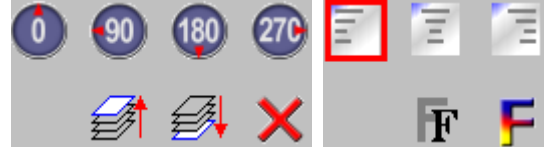

Çeşitli nesneler veritabanıyla nasıl kullanıldığına göre değişik kategorilere ayrılmıştır.

“Veritabanı alanları” ürün doyasındaki alanlardır ve yazdırma için hangi ürünün seçildiğine bağlı olarak değişir.


“Müşteri alanları” müşteri dosyasıyla ilintilidir ve yürürlükteki yazdırma işlemiyle ilgili olan müşteri hakkında bilgileri içerir.

“BML etiketleri” fazladan metin alanları gibi düşünülebilir (ayrıca uyum modülü bağlantılarında kullanılır), bu alanları yazdırma işlemleri listesinde bulunan ETC tuşuyla değiştirebilirsiniz.

“Sabit nesneler” tasarım için yaratılan alanlardır. Bunları yazdırma işlemleri listesinde değiştiremez. Bir nesnenin arka planında kullanılan renkli bir dikdörtgen bu nesnelere bir örnek olabilir.

Tasarımcıdaki ızgaraları kaldırmak, özgün nesnelerin ana hatlarını gizlemek (bu ana hatlar basımda dahil olmaz) ya da ürün dosyasından bir ürünü göstermek için “Göster” menüsünü kullanabilirsiniz

4.2.1 Tasarımları devre dışı bırakmak

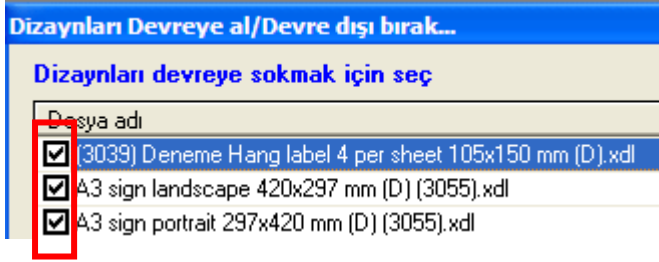

Tasarımcı penceresindeki “Dosya” menüsünden “Etkinleştir/Devre dışı bırak” seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Hiçbir zaman kullanılmayan tasarımların yanındaki onay kutusunu kaldırarak bu tasarımların başka listelerde görünmemesini sağlayabilirsiniz. Devre dışı bıraktığınız bir tasarımı daha sonraları kullanmak isterseniz, yanında onay kutucuğu ekleyiniz.

4.3 Diğer Fonksiyonlar

4.3.1 Baskıyı ayarlama ve bir tasarıma yazıcıyı bağlama

Bu yöntem her ayrı basım için baskıyı oynatma için kullanılır. Her yazıcı içi bu yöntemi kullanamayabilir. Label 4 programı baskıyı ayarlamak için belli bir yöntem kullanmanızı sağlar:

Bütün başlıca tasarımları göstermesi için “Seçenekler, Yazıcı ve baskı seç” seçeneğini seçiniz:

Belirlenen yazıcıya eklemek istediğiniz tasarım dosyasını bulunuz. Tasarım ismi sol tarafta gösterilir. Daha sonra kullanılacak yazıcıyı ve baskıyı seçiniz.

Label version 4.3.4

Doğru değeri bulmak için bir kaç test baskısı gerekebilir.

Herhangi bir yazıcı seçmezseniz, varsayılan yazıcı otomatik olarak seçilir.

...için Yazıcı ve Offset seçin

Loop 5 per sheet 40x278 mm (D) (3018).xdl	OKI C710(PCL)	Paper Bin	---
0,0 mm yatay kaydır	0,0 mm dikey kaydır		
Loop 5 per sheet no tear-off 38x250 mm (D) (3031).xdl	OKI C710(PCL)	Paper Bin	---
0,0 mm yatay kaydır	0,0 mm dikey kaydır		
Loop 5 per sheet no-holes 38x250 mm (D) (3021).xdl	OKI C710(PCL)	Paper Bin	---
0,0 mm yatay kaydır	0,0 mm dikey kaydır		
Loop 6 per sheet 33x250 mm (D) (3053).xdl	OKI C710(PCL)	Paper Bin	---
0,0 mm yatay kaydır	0,0 mm dikey kaydır		
Loop 8 per sheet 25x210 mm (D) (3058).xdl	OKI C710(PCL)	Paper Bin	---
0,0 mm yatay kaydır	0,0 mm dikey kaydır		
Loop 8 per sheet 25x250 mm (D) (3027).xdl	OKI C710(PCL)	Paper Bin	---
0,0 mm yatay kaydır	0,0 mm dikey kaydır		
Pot label 10 per sheet 135x52 mm (D) (3578).xdl	OKI C710(PCL)	Paper Bin	---
0,0 mm yatay kaydır	0,0 mm dikey kaydır		

İptal et OK

4.3.2 Dil ayarları

Bu ayarların Label 4 programının arayüzüyle bir ilgisi yoktur. Bu fonksiyon birden fazla dilde etiket basımları için kullanılır. Bu fonksiyonla birden fazla dilde kullanılan ürünlerin detaylarını tekrar kullanmak için kullanılır.

Bu pencerede her dile karşılık gelen para birimini tanımlayabilirsiniz.

Bu pencere herhangi bir açıklamaya gerek görmeksizin kendini açıklamaya yetmektedir. Para birimlerini kullanmadan önce bunların sistemde kurulu olduğunu kontrol ediniz. Sadece bir dil kullanıyorsanız “Standart” dil seçeneğini kullanabilirsiniz.

Lisan Girişleri...

Tüm Lisanslarda Ortaktır: Botan.İsmi, Barkodlar, SAN ve Resimler

Her Lisan için Özeldir: Ortak İsim, Yorum, Etiket Tekstleri.

Geri

Lisan Girişlerini İlave et

Lisan	Öncelikli Para Birimi	İkincil Para Birimi	
Standard	TL	EUR	Lisan Girişini Sil
ingilizce	EUR	---	Lisan Girişini Sil
italyanca	EUR	---	Lisan Girişini Sil
Rusca	EUR	---	Lisan Girişini Sil

4.3.3 Daha fazla para birimi ekleme

Yeni para birimleri eklemek için “Veritabanı, Para Birimleri” seçeneğini seçiniz. Yeni para birimi eklemek için “Yeni para birimi” tuşuna basınız:
Aşağıdaki örnekte Amerikan Doları eklenmektedir, bunun için dolar işareti (\$) belirlenen ücretin önünde belirecektir.

New Currency

Currency (EUR, DKK, GBP etc.)

USD

Symbol (£, €, DM etc.)

\$

\$ 999.99

\$ 100 = EUR

Cancel

OK

Bütün değişim (dolar'dan euro'ya, euro'dan TL'ye....) oranları euro cinsinden alıntılanır fakat diğer birimlere Label 4 programıyla dönüştürülür.

5 Kağıt Kullanımı ve OKI yazıcılarını kurma

5.1 Kağıt Kullanımı

5.1.1 Yazıcıya aralayıcı yerleştirilmesi

Döngülü etiketler yazdırabilmek için OKI lazerli yazıcınıza aralayıcı (spacer) yerleştirmeniz gerekebilir. Baskınızın düzenlemesine göre diğer türlü baskılarda da aralayıcıya ihtiyaç duyabilirsiniz. Aralayıcı hakkındaki ihtiyaçlarınız için etiket sağlayıcınıza danışınız.

Farklı yazıcı modelleri için farklı aralayıcılar vardır fakat bunların kurulumu birbirine çok yakındır:



Aralayıcıyı kağıt tutacağı etrafına sıkıştırarak ya da soldaki yuvaya takarak monte edebilirsiniz. Aralayıcının görevi kağıttaki boşlukların yazıcı tarafından algılanmamasını sağlamaktır, eğer yazıcı kağıt üzerinde delik algılasa hata raporu verecektir.

5.1.2 Kağıt bölümüne döngülü etiketleri yerleştirilmesi

Etiketler delikler yazıcı tarafına doğru ve delinmiş köşe sol tarafta olacak şekilde yerleştiriniz.

İki taraftaki kağıt tutacağı kağıtlara çok yakın (kağıtlara dokunmayacak ve bükmeyecek şekilde) yerleştiriniz.

Arka taraftaki kağıt tutacağını da kağıtlara aynı şekilde yerleştiriniz.

Bu işlem bütün OKI marka yazıcılar için aynıdır.

5.1.3 Simge ekleme

Simgeler için, kağıt tutacakları gösterilen şekilde ayarlanmalıdır:

Aralayıcı **takılmamış** olmalıdır.

Resimde bir simge yığının nasıl yerleştirildiğini görebilirsiniz.



5.2 Yazıcı Ayarları

OKI marka yazıcılar tek geçişli (one-pass) yazma sistemi kullandıkları için genelde bu tür yazıcıları tavsiye ederiz.

Yazıcınız sürücüsünün (driver) doğru bir şekilde yüklenmiş olması önem taşımaktadır. Önemli üç çeşit ayar şunlardır: Kağıt kalınlığı/ağırlığı, yazım kalitesi (DPI) ve kağıt kontrolü (kağıt boyu kontrolü)

Seri üretim etiketler ve simgeler basmadan test etme amaçlı birkaç örnek basmanız ve kalitesini kontrol etmeniz önerilir (kırıstırarak ya da yıkama makinesine atarak). Ürünler yıkama sonrasında bile yeni gibi görünmelidir.

Basılan bilginin dayanıklılığını sağlamak için doğru ayarlar büyük önem taşımaktadır. Bazı baskılarda daha iyi kalite ve daha hızlı sonuç almak için PCL yazıcılar daha iyi bir seçim olmakla beraber PS yazıcılar diğer türlü baskılar için daha iyi bir seçenek olabilir. PCL sürücüsü genelde en iyi sonucu verir ve aynı zamanda daha çok ayar seçeneği sunar. OKI iki türlü sürücü de temin ettiği bu iki seçeneği de kullanabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünün yerini belirlemek için, Başla tuşuna basınız daha sonra Kontrol Panelindeki, Yazıcılar kısmına tıklayınız. Yazıcı ayarları kullandığınız Windows versiyonuna (Win98, Windows 2000, Windows ME ya da Windows XP), yazıcı türüne (C5100, C5300, C7100, C7200, C7300 vb.), arayüz diline (İngilizce, Danca, Türkçe) ve sürücü seçimine (PCL ya da PS) bağlı değiştiği için bu klavuzda anlatılmamaktadır. Aşağıda sadece genel opsiyonlar gösterilmiştir, daha fazla yardım için ürün dağıtıcınızla bağlantıya geçiniz.

5.2.1 Kağıt kalınlığı ya da ağırlığı

Eğer kağıt kalınlığı çok küçük ayarlanırsa, baskı işlemi daha hızlı olur fakat tonlandırıcı (toner) gerektiği şekilde çalışmaz. Kağıt kalınlığı çok fazla olursa, kağıt yanabilir, kaynaştırıcı (fuser) zarar görür ve işlem yavaşlar.

Bazı yararlı ayarlar şunlardır:

Döngülü etiketler: Aşırı sert

Saksı etiketler: Şeffaf (Transparan)

Yapışkanlı etiketler: Orta ya da Orta Sert

5.2.2 Baskı Kalitesi

Baskı kalitesi DPI cinsinden ölçülür ve 600 DPI 'e ayarlanmıştır. Bazı yazıcılarda kalite ayarını 1200 DPI' ye kadar yükseltebilirsiniz fakat işlem daha uzun sürer.

5.2.3 Kağıt Kontrolü

Kağıt kontrolü yazıcının kağıt boyutu hatası vermemesi için devre dışı bırakılmalıdır.

5.2.4 Otomatik şekilde kağıt bölümü değişimi

Yazıcının kullandığı kağıt bölümündeki kağıt bittiğinde diğer bölümden kağıt almaması için bu seçenek devre dışı bırakılmalıdır.

Tavsiye edilen ayarlar daha önceki deneyimlere bağlı olarak önerilmiştir ve genel ayarlardır. Kendi beklentinize göre farklı ayarlar size daha uygun olabilir. Bu yüzden yazıcı sürücülerini ayarlama da daha fazla bilgi almak için yazıcı bayinize danışınız.

5.3 Windows XP Profesyonel'de OKI C710(PCL) ayarları deęiřimi

Bu bölüm Windows XP kurulu bir bilgisayara baęlı OKI C710(PCL) yazıcılarının sürücü ayarlarının nasıl deęiřtirildięini anlatmaktadır. Sürücünün Türkçe versiyonu ařaęıdaki gibidir:

1.Sürücünün yerini belirleyiniz, **Bařla, Kontrol Paneli, Yazıcılar ve Faks**


2.Yazıcınıza faremin saę tuřuyla tıklayınız




Onay iřareti olan yazıcı varsayılan yazıcınızdır.

3.Yazıcının sürücüsünü görebilmek için Özellikler'e tıklayınız:

4.Yazdırma seçenekleri seçildięinde ařaęıdaki ekran çıkar.

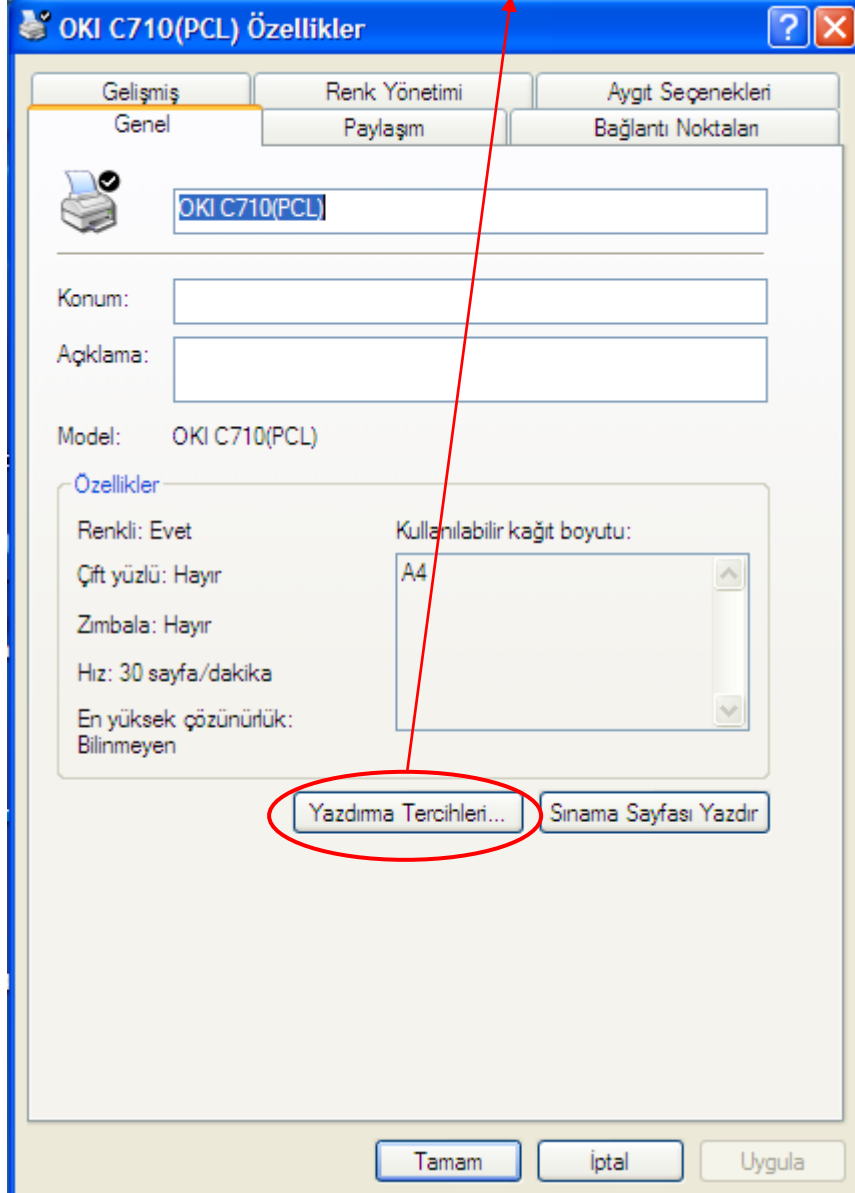

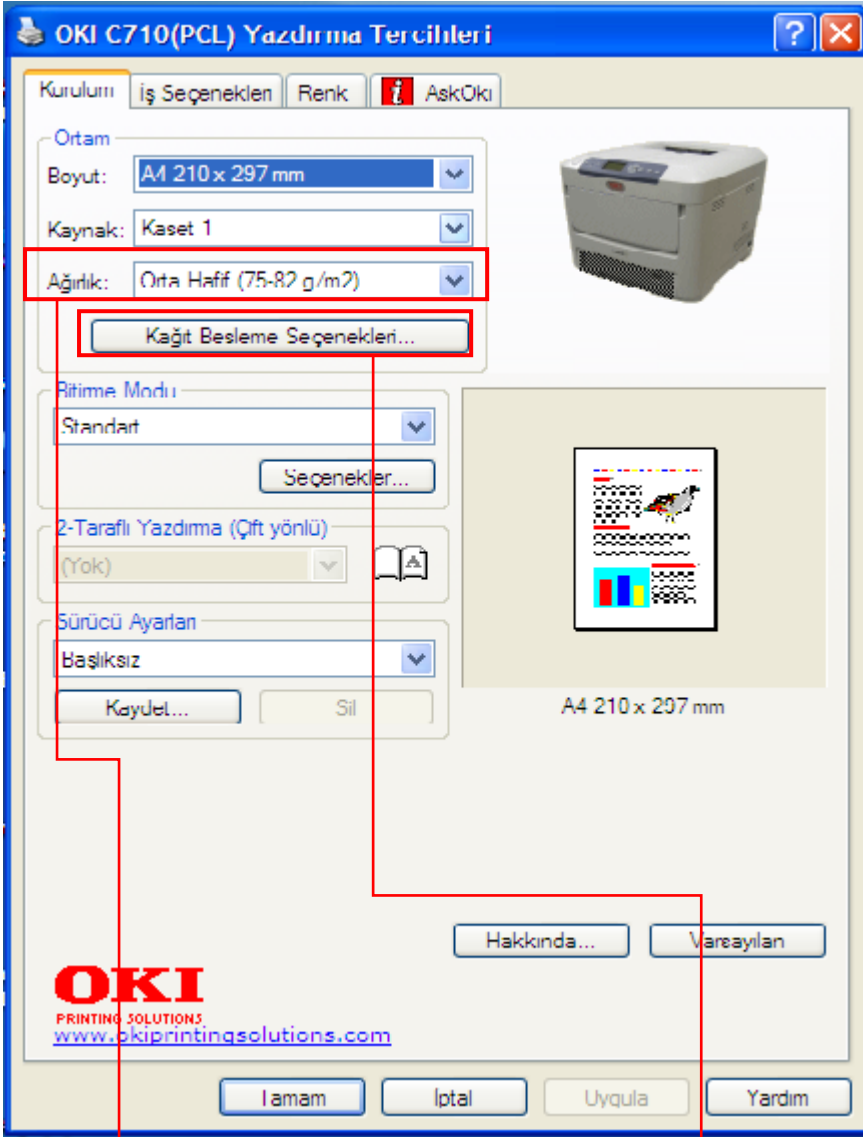

5. Ağırlık ayarlarını buradan yapabilirsiniz
Aşırı ağır, döngülü etiketler ve simge etiketleri için
Orta/orta ağır, kendinden yapışkanlı baskılar için
Transparan, saksı etiketleri için seçilmelidir

6. Daha sonra "Kağıt Besleme Secenekleri" üzerine tıklayınız.

7. Aşağıdaki kutucuk çıktığında “Otomatik Kaset Değişirme” ve “Kağıt Denetimi” seçeneklerinin işaretlenmemiş olması önemlidir.

6 Bütünleşme Birimi (Diğer Sistemlerle Bağlantı)

Brandsoft 4 programı diğer sistemlere bağlı olmadan tek başına da çalışabilmektedir. Program için fazladan bir birim (modül) olarak diğer bilgisayar sistemlerinden de Brandsoft Label 4 programına komut verebilirsiniz.

Sistem otomatik olarak komut veren bilgisayarda daha önceden yüklü bilgileri kullanacaktır, daha fazla bilgi girişi gerekmemektedir.

Brandsoft Label 4 programı XML formatında dosya üretebilen diğer yazılımlarla entegre olabilir.

Brandsoft Label 4 programının otomatik olarak sunucu modunda çalıştırmak için “server” kelimesini programı çalıştıran kısayol ismine ekleyiniz. Daha sonra bu kısayol başlangıç (start-up) sistemi klasörüne eklendiğinde Label 4 programı (yazıcı sunucusu olarak) bilgisayarınızı açtığınızda otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

Kurulum hakkında daha fazla bilgi için ürün dağıtıcınıza ve XML bütünleşme dosyasına başvurunuz.

7 Label 4 için aktarım dosyası (import file) yaratma

Esasında bir veritabanları birbirine dönüştürülebilir fakat veritabanları farklı düzene (format) sahip oldukları için dönüşüm doğrudan olmayabilir (Excel dosyasına dönüştürülmeden). Normalde bütün veritabanları bilgiyi Excel dosyasına atar oradan da CSV dosyası olarak etiket programında kullanılabilir. Bir veritabanı sistemi içerdiği bilgilerden bir Excel dosyası yapabiliyorsa, etiket programında bu dosyayı kullanabilirsiniz.

Label 4 programında aktarım ekranı şu şekildedir:

Noktalı bölge içindeki alanlar programa aktarılabilecek alanlardır.

Excel'de tutulan CSV dosyası bilgiler çok basit bir şekilde tutar. Örneğin Latince İsim, Barkod ve Etiket yazısını içeren dosya şu şekildedir:

Malus domestica 'Discovery'; 5709032478513; Tasty apples with...
Achillea millefolium; 5709032479216; Beautiful lilac flowered plant...
satir 3
satir 4
vb.

Her satir bir ürünün bilgilerini içermektedir, ürün hakkındaki her alan noktali virgülle (;) ayrılmıştır. Aktarım yapılmadan önce dosya herhangi bir metin düzenleyicisi (NotePad gibi) ile kolayca kontrol edilebilir.

Yukardaki örnekte, "Latince İsim" ilk sırada geldiğinden "Latince isim" alanına 1 yazılmalıdır, bu o alanın her satırdaki ilk bilgi olacağını göstermektedir. Aynı örnek için barkod alanına 2 ve "Etiket yazısı" alanına da 3 yazılmalıdır. Eğer aktarım dosyaları için Excel gibi programlar kullanıyorsanız, kaydettiğiniz dosyanın doğru formatta olduğundan emin olunuz (Excel dosyaları .csv formatındadır). Her zaman için ilk önce dosyayı bir metin düzenleyicisinde kontrol ediniz ve dosya formatının doğruluğuna bakınız. Hiçbir zaman, başlık, grafik nesneleri ya da benzeri şeyleri dosyaya eklemeyiniz.

Label version 4.3.4

8 Tam versiyon, Hemen Basla Versiyonu ve Demo Versiyonu

Brandsoft Label 4 programı bir paket içinde üç farklı şekilde gelir. Elinizdeki kod numarasına göre bazı özellikler açılır.

Tam versiyon

CD üzerinde ya da CD kutusu üzerinde, **Prof.** ile başlayan bir kullanıcı adı göreceksiniz. Kullanıcı adı ve kod numarası sisteme girildiğinde yazılımı bütün fonksiyonla ile kullanabilirsiniz.

Hemen Başla versiyonu

CD üzerinde ya da CD kutusu üzerinde, **EASY** ile başlayan bir kullanıcı adı göreceksiniz. Kullanıcı adı ve kod numarası sisteme girildiğinde yazılımı kısıtlı fonksiyonlar ile kullanabilirsiniz.

Kısıtlamalar şunlardır:

1. Yeni tasarım eklenemez
2. Yazdırma işlemi kaydedilemez
3. Yazdırma işlemi sadece 5 tane baskı tutabilir
4. Label 4 programı yazıcı sunucu olarak çalışamaz

Aradaki fiyat farkını ödeyip yeni kodunuzu aldıktan sonra Hemen Başla versiyonundan tam versiyona geçiş yapabilirsiniz.

Demo versiyonu

Bu versiyon ücretsiz deneme versiyonudur. 30 gün için Hemen Başla versiyonu gibi çalışır. 30 gün sonunda alacağınız Lisans kodu ile diğer versiyonlara geçiş yapabilirsiniz. Geçiş yaptıktan sonra Demo versiyonunda girdiğiniz bilgiler veritabanında bulunacaktır.